
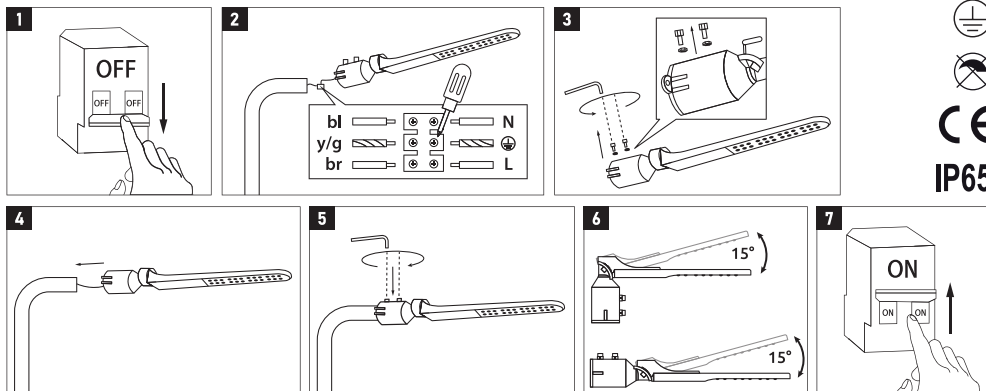




ENG USER MANUAL
Modee Premium Line LED Street Light Head A-series

WARNING!

Please read all the safety notes and operating instructions before installation and keep them for future reference. For installation, check or removal of the luminaire consult with a qualified electrician and confirm the installation of the product will be carried out in accordance with the required provisions. Improper installation and usage may cause electric shock or fire. Before installation make sure that the power supply is turned off. If any of the cables of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid hazard. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0.3 m is not expected. The flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach, to avoid hazard. When installing lamps on outdoor high poles or other outdoor high place, it is recommended to add surge protection device at the input end to increase the product's resistance to lightning surge impact. This product is Class I. The product is not dimmable. This product is not suitable for the following situations:

- Working at temperatures close to or even exceeding the upper (+50°C) or lower (-40°C) limits for extended periods of time
- 24 hours of continuous working
- The input voltage operates above or below the rated voltage range

The above situations will reduce the lifespan of the lamp and cannot meet the warranty requirements.

INSTALLATION

1. Turn off the power supply before installation. Prepare tools (not provided).
2. Connect the wires (H05RN-F3G1.0mm² recommended) to IP65 or above rated waterproof terminal according to image 2. Tighten the screws well to avoid water leakage. Blue (bl) - N, Yellow-green (y/g) - ground, Brown (br) - L
- 3-4. Loosen the screws of fixing bracket and place the lamp onto the light pole.
- 5-6. You can adjust the angle of the lamp. Fix the screws of fixing bracket.
7. You can turn on the power supply.



WARNING! Use waterproof terminal (not less than IP65 to connect the power cord or make sure the wires with watertight treatment.
Note: Terminal is not provided.

INSTALL. HEIGHT & PROJECTED AREA & INPUT CURRENT

30W Model:	≤ 4m	34600mm ²	0.15 A
50W Model:	≤ 6m	39500mm ²	0.25 A
100W Model:	≤ 10m	59500mm ²	0.5 A

TUBE DIAMETER

48-60mm

WITH SURGE PROTECTION

L-N 3KV, L-N-PE 2KV

IK GRADE

IK08

INPUT VOLTAGE

AC220-240V 50/60Hz

POWER CORD

30cm H05RN-F 3G1.0



WARRANTY

Keep the purchase bill for 2 years product guarantee! If you have problem with the product show the purchase bill or other credentials to the maintenance staff! The guarantee is not valid upon wrong voltage usage and incorrect installation; self repair or modify; incorrect accessories usage; transportation or other accident damage caused by unauthorized persons.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly, to promote the sustainable reuse of material resources. To return your device, please use the return and collection systems, or contact the retailer where the product was purchased. They can make this product for environment safe recycling.

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Modee Premium Line LED Közvilágítási fej A-széria

FIGYELMEZTETÉS!

Kérjük olvassa el figyelmesen a biztonsági és felszerelési utasításokat felszerelés előtt és őrizze meg azokat a későbbiekre. A lámpatest felszereléséhez, ellenőrzéséhez vagy eltávolításához forduljon szakképzett villanyszerelőhöz és bizonyosodjon meg róla, hogy a termék felszerelése az előírt rendelkezéseknek megfelelően történik. Nem megfelelő felszerelés és használat áramütést vagy tüzet okozhat! Felszerelés előtt győződjön meg róla, hogy áramtalanítva lett-e. Ha a lámpatest bármely kábele megsérül, a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, annak szervize, illetve hasonló

képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki! A lámpatestben található fényforrást kizárólag a gyártó, annak szervize, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki! A lámpatestet úgy kell elhelyezni, hogy 0,3m-nél közelebből ne kelljen hosszabb ideig a lámpatestbe nézni. A lámpatesthez csatlakoztatott rugalmas vezetékeket a veszély elkerülése érdekében hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karmlyújtásnyi közelségben van. Ha a lámpatestet kültéri magas póznára vagy más magas helyre szeretné felszerelni, ajánlott túlfeszültség levezetővel felszerelni a bemeneti részt, ezzel növelve a termék ellenállását a villámcsapással szemben. Ez a termék 1. osztályú. A termék nem dimmelhető. A termék nem alkalmas a következő helyzetekben:

- Hosszabb ideig a felső (+50°C) vagy az alsó (-40°C) határértéket megközelítő vagy meghaladó hőmérsékleten történő üzemeltetés
 - 24 órás folyamatos üzemeltetés
 - A bemeneti feszültség a névleges feszültségtartomány felett vagy alatt működik
- A fenti helyzetek csökkentik a lámpa élettartamát és nem felel meg a garanciális követelményeknek.

FELSZERELÉS (FELSZ.)

1. A felszerelés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy kikapcsolta az áramellátást. Készítse elő a szerszámokat (nem tartozék).
2. Csatlakoztassa a vezetékeket (H05RN-F3G1,0 mm² ajánlott) az IP65 vagy annál magasabb minőségű vízálló csatlakozóhoz a 2. kép alapján. A vízszivárgás elkerülése érdekében jól húzza meg a csavarokat.
Kék (bl) - N, sárga-zöld (y/g) - földelés, barna (br) - L
- 3-4. Lazítsa meg a rögzítőkonzol csavarjait és helyezze a lámpát a magaslati póznára.
- 5-6. Beállíthatja a lámpafej szögét. Rögzítse a rögzítőkonzol csavarjait.
7. Visszakapcsolhatja az áramot.

FELSZ. MAGASSÁG & VETÍTÉSI TERÜLET & ÁRAMBEMENET (A)		
30W model:	≤ 4m	34600mm ² 0.15 A
50W model:	≤ 6m	39500mm ² 0.25 A
100W model:	≤ 10m	59500mm ² 0.5 A

CSŐ ÁTMÉRO
48-60mm

BEMENETI FESZÜLTSG
AC220-240V 50/60Hz

KÁBEL
30cm H05RN-F 3G1.0

TÚLFESZÜLTSG ELLENI VÉDELEMME
L-N 3KV; L,N-PE 2KV



FIGYELMEZTETÉS! Használjon vízálló terminált (IP65 minimum) a kábelek csatlakoztatásához vagy biztosítsa a vízzáró kezelést.
Megjegyzés: A terminál nem tartozék.



GARANCIA

Tartsa meg a vásárlási bizonylatot az 2 éves termékgaranciához! Ha problémája van a termékkel, mutassa be a vásárlási számlát vagy más igazolást a karbantartó személyzetnek! A garancia nem érvényes rossz feszültséghasználat és helytelen telepítés; saját javítás vagy módosítás; helytelen tartozékhasználat; szállítás vagy egyéb, illetéktelemek által okozott baleseti károk esetén.



Tartsa meg a vásárlási bizonylatot az 5 éves termékgaranciához! Ha problémája van a termékkel, mutassa be a vásárlási számlát vagy más igazolást a karbantartó személyzetnek! A garancia nem érvényes rossz feszültséghasználat és helytelen telepítés; saját javítás vagy módosítás; helytelen tartozékhasználat; szállítás vagy egyéb, illetéktelemek által okozott baleseti károk esetén.



BENUTZERHANDBUCH Moodie Premium Line LED-Straßenleuchte Kopf A-Serie



WARNUNG!

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vor der Installation und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenden Sie sich bei der Installation, Überprüfung oder Demontage der Leuchte an einen qualifizierten Elektriker und vergewissern Sie sich, dass die Installation des Produkts in Übereinstimmung mit den erforderlichen Vorschriften erfolgt. Eine unsachgemäße Installation und Verwendung kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist. Wenn eines der Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längerer Blick in die Leuchte in einem Abstand von weniger als 0,3 m nicht zu erwarten ist. Die an diese Leuchte angeschlossene flexible Leitung muss wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite der Arme befindet, um eine Gefährdung zu vermeiden. Bei der Installation von Lampen auf hohen Masten im Freien oder an anderen hoch gelegenen Orten im Freien wird empfohlen, ein Überspannungsschutzgerät an der Eingangsseite anzubringen, um die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegen Blitzeinschläge zu erhöhen. Dieses Produkt gehört zur Klasse I. Das Produkt ist nicht dimmbar. Dieses Produkt ist nicht für die folgenden Situationen geeignet:

- Arbeiten bei Temperaturen nahe oder sogar über den oberen (+50°C) oder unteren (-40°C) Grenzwerten über längere Zeiträume hinweg
 - 24 Stunden Dauerbetrieb
 - Die Eingangsspannung liegt über oder unter dem Nennspannungsbereich
- Die oben genannten Situationen verkürzen die Lebensdauer der Lampe und können die Garantieforderungen nicht erfüllen.

INSTALLATION

1. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus. Bereiten Sie das Werkzeug vor (nicht mitgeliefert).
2. Schließen Sie die Drähte (H05RN-F3G1,0mm² empfohlen) an die wasserdichten Klemmen der Schutzart IP65 oder höher an, wie in Abbildung 2. Ziehen Sie die Schrauben gut an, um ein Austreten von Wasser zu vermeiden. Blau (bl) - N, Gelb-Grün (y/g) - Erde, Braun (br) - L
- 3-4. Lösen Sie die Schrauben des Befestigungsbügels und setzen Sie die Lampe auf den Lichtmast.
- 5-6. Sie können den Winkel der Lampe einstellen. Ziehen Sie die Schrauben des Befestigungsbügels fest.
7. Sie können die Stromzufuhr einschalten.

INSTALLATIONSHÖHE & PROJIZIERTE FLÄCHE & EINGANGSSTROM		
30W Modell:	≤ 4m	34600mm ² 0.15 A
50W Modell:	≤ 6m	39500mm ² 0.25 A
100W Modell:	≤ 10m	59500mm ² 0.5 A

ROHRDURCHMESSER
48-60mm

EINGANGSSPANNUNG
AC220-240V 50/60Hz

MIT ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
L-N 3KV; L,N-PE 2KV

STROMKABEL
30cm H05RN-F 3G1.0

KLASSE IK
IK08



GARANTIE

Bewahren Sie den Kaufbeleg für die 2-jährige Produktgarantie auf! Wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben, zeigen Sie dem Wartungspersonal den Kaufbeleg oder andere Nachweise! Die Garantie ist nicht gültig, wenn das Gerät mit falscher Spannung betrieben oder falsch installiert wurde, wenn es selbst repariert oder modifiziert wurde, wenn falsches Zubehör verwendet wurde, wenn das Gerät durch Unbefugte transportiert oder beschädigt wurde.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen über die EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



AVERTISSEMENT !

Veillez lire toutes les notes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'installation et les conserver pour référence ultérieure. Pour l'installation, le contrôle ou la dépose du luminaire, consultez un électricien qualifié et confirmez que l'installation du produit sera effectuée conformément aux dispositions requises. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie. Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée. Si l'un des câbles de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire. Le luminaire doit être placé de manière à ce qu'un regard prolongé sur le luminaire à une distance inférieure à 0,3 m ne soit pas attendu. Le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être efficacement fixé au mur si le câblage est à portée de main, afin d'éviter tout danger. Lors de l'installation de lampes sur des poteaux extérieurs élevés ou d'autres endroits élevés à l'extérieur, il est recommandé d'ajouter un dispositif de protection contre les surtensions à l'entrée afin d'augmenter la résistance du produit à l'impact de la foudre. Ce produit est de classe I. Le produit n'est pas gradable. Ce produit n'est pas adapté aux situations suivantes :

- Travail à des températures proches ou dépassant les limites supérieures (+50°C) ou inférieures (-40°C) pendant des périodes prolongées
- 24 heures de fonctionnement continu
- La tension d'entrée est supérieure ou inférieure à la tension nominale.

Les situations ci-dessus réduisent la durée de vie de la lampe et ne permettent pas de satisfaire aux exigences de la garantie.

INSTALLATION

1. Couper l'alimentation électrique avant l'installation. Préparer les outils (non fournis).
2. Connecter les fils (H05RN-F3G1,0mm² recommandé) à la borne étanche IP65 ou supérieure selon l'image 2.
3. Serrez bien les vis pour éviter les fuites d'eau. Bleu (bl) - N, Jaune-vert (y/g) - terre, Marron (br) - L
- 3-4. Desserrez les vis du support de fixation et placez la lampe sur le poteau d'éclairage.
- 5-6. Vous pouvez régler l'angle de la lampe. Fixer les vis de l'étrier de fixation.
7. Vous pouvez allumer l'alimentation électrique.



ATTENTION ! Utilisez un terminal étanche (pas moins de IP65) pour connecter le cordon d'alimentation ou assurez-vous que les fils sont traités de manière étanche. Remarque : la borne n'est pas fournie.

HAUTEUR D'INSTALLATION & SURFACE PROJETÉE & COURANT D'ENTRÉE			
30W Modèle:	≤ 4m	34600mm²	0.15 A
50W Modèle:	≤ 6m	39500mm²	0.25 A
100W Modèle:	≤ 10m	59500mm²	0.5 A

DIAMÈTRE DU TUBE
48-60mm

AVEC PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
L-N 3KV; L,N-PE 2KV

TENSION D'ENTRÉE
AC220-240V 50/60Hz

CORDON D'ALIMENTATION
30cm H05RN-F 3G1.0

IK GRADE
IK08



GARANTIE

Conservez votre preuve d'achat pour pouvoir bénéficier d'une garantie gratuite de 2 ans. En cas de problème, présentez la preuve d'achat ou toute autre pièce justificative au personnel d'entretien. Exclusion de garantie : Inadéquation du produit avec les standard et les normes locales tels que le voltage, la fréquence électrique; Montage incorrect; Manipulation incorrecte non conforme au mode d'emploi; Utilisation des accessoires inappropriés; Damage lié à la transportation ou à la manipulation imprudente.



Ce symbole signifie qu'au sein de l'EEE, cet appareil est recyclable et qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets. Il fera l'objet d'une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son recyclage ou de sa valorisation. Pour retourner votre appareil, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contactez votre revendeur chez qui le produit a été acheté.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Modee Premium Line LED Hlava pouličního osvětlení LED řady A




POZOR!

Před instalací si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze a uschovejte si je pro budoucí použití. Instalaci, kontrolu nebo demontáž svítidla konzultujte s kvalifikovaným elektrikářem a ujistěte se, že instalace výrobku bude provedena v souladu s požadovanými předpisy. Nesprávná instalace a používání může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před instalací se ujistěte, že je vypnuté napájení. Pokud je některý z kabelů tohoto svítidla poškozen, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba. Svítidlo by mělo být umístěno tak, aby se nepředpokládalo dlouhodobé divání se do svítidla ve vzdálenosti menší než 0,3 m. Ohebné vedení připojené k tomuto svítidlu musí být účinně připraveno ke stěně, pokud je vedení v dosahu ruky, aby se zabránilo nebezpečí. Při instalaci svítidel na venkovní vysoké stožáry nebo jiné venkovní vysoké místo se doporučuje přidat na vstupní kabele zařízení na ochranu proti přepětí, aby se zvýšila odolnost výrobku proti úderu blesku. Tento výrobek patří do třídy I. Výrobek není strnivatelný. Tento výrobek není vhodný pro následující situace:

- Práce při teplotách blízkých nebo dokonce překračujících horní (+50 °C) nebo dolní (-40 °C) mezní hodnoty po delší dobu.
- 24 hodin nepřetržitá práce
- Vstupní napětí pracuje nad nebo pod rozsahem jmenovitého napětí
- Výše uvedené situace zkracují životnost svítidla a nemohou splnit záruční požadavky.

INSTALACE

1. Před instalací vypněte napájení. Připravte si nářadí (není součástí dodávky).
2. Připojte vodiče (doporučujeme H05RN-F3G1,0 mm²) k vodotěsné svorce s krytím IP65 nebo vyšším podle obrázku
2. Dobře utáhněte šrouby, abyste zabránili úniku vody. Modrý (bl) - N, žlutozelený (y/g) - zem, hnědý (br) - L
- 3-4. Uvolněte šrouby upevňovacího držáku a umístěte svítidlo na světelný sloup.
- 5-6. Můžete nastavit úhel svítidla. Upevněte šrouby upevňovacího držáku.
7. Můžete zapnout napájení.



POZOR! Pro připojení napájecího kabelu použijte vodotěsnou svorku (ne menší než IP65) nebo se ujistěte, že jsou vodiče vodotěsně upraveny. Poznámka: Svorka není součástí dodávky.

VÝŠKA INSTALACE & PROJEKTOVANÁ PLOCHA & PŘÍKONOVÝ PŘOD			
30W Model:	≤ 4m	34600mm²	0.15 A
50W Model:	≤ 6m	39500mm²	0.25 A
100W Model:	≤ 10m	59500mm²	0.5 A

PŘŮMĚR TRUBKY
48-60mm

S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
L-N 3KV; L,N-PE 2KV

TŘÍDA IK
IK08

VSTUPNÍ NAPĚTÍ
AC220-240V 50/60Hz

NAPÁJECÍ KABEL
30cm H05RN-F 3G1.0



ZÁRUKA

Ušchovejte si účet za nákup a získáte 2letou záruku na výrobek! Pokud máte s výrobkem problém, předložte účet za nákup nebo jiné doklady pracovníků údržby! Záruka nepatří při použití nesprávného napětí a nesprávné instalaci; při vlastní opravě nebo úpravě; při nesprávném použití příslušenství; při přepravě nebo jiném náhodném poškození způsobeném neoprávněnými osobami.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností prostřednictvím EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li zařízení vrátit, použijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek připravit k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.



AVERTISMENT!

Vă rugăm să citiți toate notele de siguranță și instrucțiunile de utilizare înainte de instalare și să le păstrați pentru referințe ulterioare. Pentru instalare, verificarea sau demontarea corpului de iluminat, consultați un electrician calificat și confirmați că instalarea produsului va fi efectuată în conformitate cu prevederile necesare. Instalarea și utilizarea necorespunzătoare pot provoca șocuri electrice sau incendii. Înainte de instalare, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este oprită. În cazul în care oricare dintre cablurile acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta va fi înlocuit exclusiv de către producător sau de către agentul de service al acestuia sau de către o persoană calificată similară, pentru a evita pericolele. Sursa de lumină conținută în acest corp de iluminat trebuie înlocuită exclusiv de către producător sau de către agentul său de service sau de către o persoană calificată similară. Aparatul de iluminat trebuie poziționat astfel încât să nu se prevadă privirea prelungită în interiorul acestuia la o distanță mai mică de 0,3 m. Cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie să fie fixate în mod eficient de perete, dacă cablurile se află la îndemâna brațului, pentru a evita pericolele. La instalarea lămpilor pe stalpi înalți în aer liber sau în alte locuri înalte în aer liber, se recomandă adăugarea unui dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii la capătul de intrare pentru a crește rezistența produsului la impactul supratensiunilor provocate de fulgere. Acest produs face parte din clasa I. Produsul nu este reglabil. Acest produs nu este potrivit pentru următoarele situații:

- Lucrul la temperaturi apropiate sau chiar peste limitele superioare (+50°C) sau inferioare (-40°C) pentru perioade de timp prelungite.
- 24 de ore de lucru continuu
- Tensiunea de intrare funcționează peste sau sub intervalul de tensiune nominală
- Situațiile de mai sus vor reduce durata de viață a lămpii și nu pot îndeplini cerințele de garanție.

INSTALARE

1. Opriti sursa de alimentare înainte de instalare. 2. Pregătiți unelele (nu sunt furnizate).
2. Conectați firele (se recomandă H05RN-F3G1,0mm²) la terminalul rezistent la apă cu indice de protecție IP65 sau superior, conform imaginea 2. Strângeți bine șuruburile pentru a evita scurgerile de apă. Albastru (bl) - N, Galben-verde (y/g) - masă, Maro (br) - L
- 3-4. Slăbiți șuruburile suportului de fixare și așezați lampa pe stalpul de iluminat.
- 5-6. Puteți regla unghiul lămpii. Fixați șuruburile suportului de fixare.
7. Puteți porni sursa de alimentare.

ÎNĂLȚIMEA INSTALAȚIEI ȘI SUPRAFAȚA PROIECTATĂ ȘI CURENȚUL DE INTRARE

30W modelul:	≤ 4m	34600mm ²	0.15 A
50W modelul:	≤ 6m	39500mm ²	0.25 A
100W modelul:	≤ 10m	59500mm ²	0.5 A

DIAMETRUL TUBULUI

48-60mm

TENSIUNE DE INTRARE

AC220-240V 50/60Hz

CU PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE

L-N 3KV; L,N-PE 2KV

CABLUL DE ALIMENTARE

30cm H05RN-F 3G1.0

CLASA IK

IK08



GARANȚIE

Păstrați factura de achiziție pentru garanția de 2 ani a produsului! Dacă aveți probleme cu produsul, prezentați factura de achiziție sau alte documente de acreditare personalului de întreținere! Garanția nu este valabilă în cazul utilizării unei tensiuni greșite și a unei instalări incorecte; auto-reparare sau modificare; utilizare incorectă a accesoriilor; transport sau alte deteriorări accidentale cauzate de persoane neautorizate.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeur menajere prin UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna deșeurile, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de unde ați achiziționat produsul. Acesta poate face ca acest produs să fie reciclat în condiții de siguranță pentru mediu.

VARTOTOJO VADOVAS

Modee Premium Line LED gatvės apšvietimo galva A serija



[SPĖJIMAS!]

Prieš montuodami perskaitykite visus saugos nurodymus ir naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas ateityje. Montuodami, tikrindami ar nuimdami šviestuvą pasitarkite su kvalifikuotu elektriку ir įsitinkinkite, kad gaminy bus sumontuotas laikantis reikiamų nuostatų. Netinkamas įrengimas ir naudojimas gali sukelti elektros smūgi arba gaisrą. Prieš montuodami įsitinkinkite, kad maitinimo šaltinis yra išjungtas. Jei kuris nors šio šviestuvo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti tik gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo. Šiame šviestuve esantį šviesos šaltinį turi pakeisti tik gamintojas arba jo aptarnavimo atstovas, arba panašios kvalifikacijos asmuo. Šviestuvas turi būti pastatytas taip, kad nebūtų tikimasi įgelsio žūrijimo į šviestuva arčiau kaip 0,3 m atstumu. Kad būtų išvengta pavojaus, prie šio šviestuvo prijungtas lankstus laidas turi būti veiksmingai pritvirtintas prie sienos, jei laidas yra pasiekiamas ranka. Montuojant šviestuvus ant lauko aukštų stulpų ar kitoje lauko aukštoje vietoje, rekomenduojama įvesties gale pridėti apsaugos nuo viršįtampio įtaisą, kad padidėtų gaminio atsparumas žaibo iškrovos poveikiui. Šis gaminy priskiriamas I klasei. Šis gaminy netinka naudoti toliau nurodytais atvejais:

- ilgą laiką dirbant temperatūroje, artimoje viršutinei (+50 °C) arba apatinei (-40 °C) ribinei vertei arba net ją viršijančioje.
- 24 valandų nepertraukiamas darbas
- lėjimo įtampa veikia didesniame arba mažesniame nei vardinės įtampos diapazone
- Dėl pirmiau nurodytų situacijų sutrumpėja lempos tarnavimo laikas ir ji negali atitikti garantijos reikalavimų.

ĮRENGIMAS

1. Prieš montuodami išjunkite maitinimo šaltinį. Paruoškite įrankius (nepateiktai).
2. Prijunkite laidus (rekomenduojama H05RN-F3G1,0 mm²) prie IP65 arba aukštesnės klasės vandeniui atsparaus gnybto pagal 2 paveikslėlį. Gerai priveržkite varžtus, kad išvengtumėte vandens pratekėjimo. Mėlyna (bl) - N, geltona-žalia (y/g) - žemė, ruda (br) - L
- 3-4. Atlaisvinkite tvirtinimo kronšteino varžtus ir uždėkite lempą ant apšvietimo stulpelį.
- 5-6. Galite reguliuoti lempos kampą. Užveržkite tvirtinimo kronšteino varžtus.
7. Galite jungti maitinimo šaltinį.

MONTAVIMO AUKŠTIS ŠIUMATOMAS PLOTAS ŠI JUNGIMO SROVĖ

30W modelis:	≤ 4m	34600mm ²	0.15 A
50W modelis:	≤ 6m	39500mm ²	0.25 A
100W modelis:	≤ 10m	59500mm ²	0.5 A

VAMZDŽIO SKERSMUO

48-60mm

ĮJĖJIMO ĮTAMPA

AC220-240V 50/60Hz

SU APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ

L-N 3KV; L,N-PE 2KV

MAITINIMO LAIDAS

30cm H05RN-F 3G1.0

IK KLASĖ

IK08



GARANTIJA

Saugokite pirkimo sąskaitą, kad gautumėte 2 metų gaminio garantiją! Jei kyla problemų dėl gaminio, pateikite pirkimo sąskaitą arba kitus įgaliojimus techninės priežiūros darbuotojams! Garanija negalioja, jei naudojama netinkama įtampa ir neteisingai sumontuotas įrenginys; jei gaminy remontojamas ar modifikuojamas savo įėjimais; jei netinkamai naudojami priedai; jei gaminy transportuojamas ar kitaip sugadinamas dėl nelaimingų atsitikimų, kuriuos sukelia neįgaloti asmenys.



Šis ženklas rodo, kad šis gaminy negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis per ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai įjėdirbinkite, taip skatinami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti prietaisą, naudokites grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į mažmenininką, kuriame buvo įsigytas gaminy. Jie gali pasirūpinti, kad šis gaminy būtų saugiai aplinkai įdėrbitas.