



SETTING UP THE LIGHT SOURCE

1. Make sure your phone is connected to 2.4GHz Wi-Fi network (if your Wi-Fi is 5GHz, please set the router to work on 2.4GHz).
2. Download the „Tuya Smart“ App from Google Play/App Store or scan the QR code on the product packaging/user manual.
3. Click “Register” or if you already have an account click the “Login” button.
4. In the “Tuya Smart” app on the “Home” page click on “Add Device” or the “+” button in the right corner to add product manually or let application auto scan it.
5. Select “Lighting” from the left menu, then click “Ceiling light (Wi-Fi).
6. Enter your network and password. Click “Next”. Go forward according to the instructions on your screen.

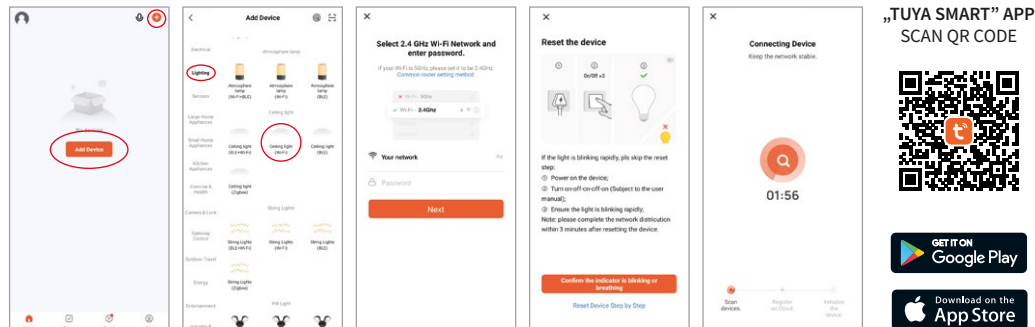

CUSTOMIZING

1. Turn on the light to access functions to customize device.
2. By default, “White” will display on the screen firstly. Here you can adjust light from 2200K to 6500K.
3. On “Colour” panel you can change from 16 million colors, adjust brightness and saturation.
4. Click „Scene” to choose lighting mode under different scenes. You can also customize it on your own by clicking “Edit”.
5. Click “More” to choose from options “Plan”, “Schedule”, “Circadian Rhythm” or “Power-on behaviour” that also help you with your sleep cycle to enjoy a healthy life. On the left corner you can also set a “Timer”.

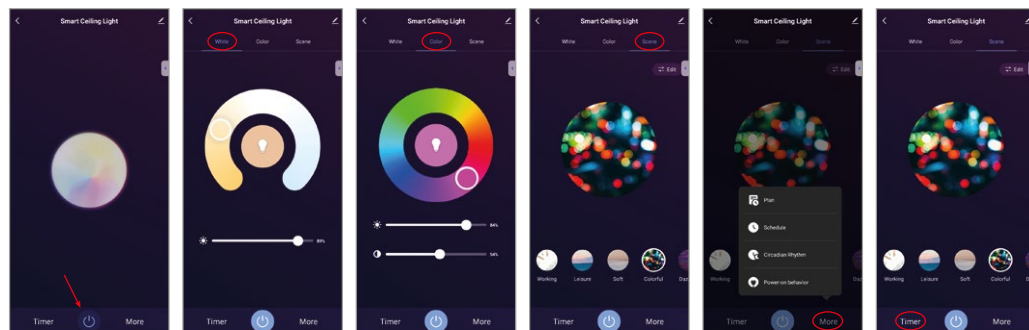


MORE OPTIONS

Click the “” button in the upper right corner on the control page to see details and more options.


- **Device Information:** You can check the device ID, Wi-Fi signal strength, IP address, MAC address and device time zone.
- **Tap-to-Run and Automation:** You can see the created smart scenes or automations.
- **Third-party control:** You can control the device with your voice by Google Assistant or Amazon Alexa. Click on the icon to sign in to your Amazon account or link with Google Assistant.

- **Share Device:** Input the phone number of the person you would like to share the device with or send them a link.
- **Create Group:** The page will automatically display the device with groupable models. You can add or delete the models from the group.
- **FAQ & Send Feedback:** Check frequently asked questions and if the device has any issues, you can submit it here.
- **Add to home screen:** You can easily reach your device and customize it by clicking on the shortcut on your home screen.
- **Remove Device:** If the device is no longer in use or offline you can click to remove it.




CREATE GROUP:

Reach the more options panel with the “” icon, click „Create Group” for the selected product's set-up page you are currently being in. Devices that have already been added will be displayed. Select the devices you want to add to the group and click „Save” in the upper right corner.




VOICE CONTROL:

You can use Amazon Alexa or Google Assistant to control your smart devices with your voice.




SMART:

Based on your location the app is checking the weather conditions that you can make scenes for. You can also check your energy usage of your smart devices and on the Featured panel you can set e-mail or phone notification.




AUTOMATION/TAP-TO-RUN:

On the “Scene” page you are able to create custom scenes with many options or choose from the Recommendation with preset scenes. **Automation:** You can control when to turn on or off the power for one model or group, change the brightness, color etc. based on the time, weather condition or even more. **Tap-to-Run:** One button tap to run your customized set up.

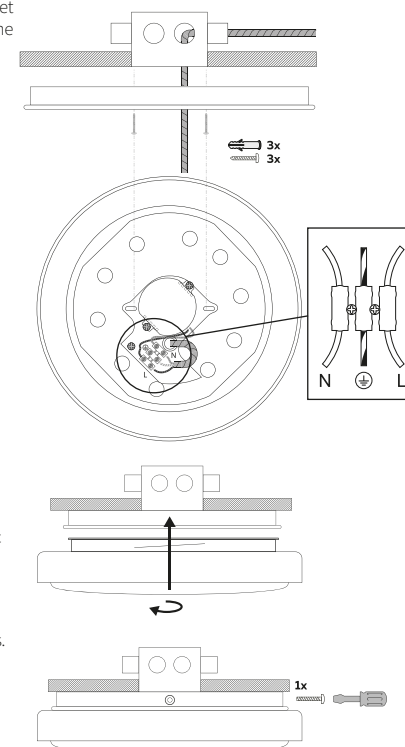

WHAT'S IN THE BOX?

- 1 x Modee Smart Lighting Tuya Smart Wi-Fi RGB Ceiling Lamp 20W
- 3 x Expansion screws
- 3 x Tapping screws
- 1 x Cover fixing screw
- 1 x User Manual



WARNING!

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person. This lamp works on the mains voltage. Installation must be carried out by an authorised professional in accordance with the country-specific installation regulations and connection conditions. Take out all the packaging before installation. Do not exceed the rated voltage range! Do not install on unstable ceiling or wall! Do not install on high temperature object or moist place! In case the product works abnormal, cut off the power and contact the seller! The luminaire contains a light source with energy efficiency rating F.

MAINTENANCE

Wipe the cover with damp soft cloth then dry cloth. Do not wipe the electric components! Do not wipe with ethanol or gasoline!

INSTALLATION

1. Power off before installation.
2. Drill holes, put in the expansion screws and fix the lamp base with the tapping screws.
3. Connect the wires through the terminal block:
 - L (Live) - Brown wire
 - N (Null) - Blue wire
 - $\perp$ (Ground) - Yellow-green wire
4. With a twist motion apply the cover to the base and fix it with the fixing screw.
5. You can turn on the power!

WARRANTY AND REPAIR

Keep the purchase bill for free guarantee during the 3 years of warranty. Show the purchase bill or other credentials to the maintenance staff! We do not offer free guarantee:


1. Wrong voltage usage and incorrect installation.
2. Self repair or modify.
3. Incorrect accessories usage.
4. Transportation or other accident damage.

CONTACT US:
Smoking Acc. International Ltd.
H-4028 Debrecen, Kassai út 131/B | info@smokingacc.hu





FÉNYFORRÁS BEÁLLÍTÁSA

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy mobilja 2.4Ghz hálózathoz van csatlakoztatva (ha a Wi-Fi 5Ghz-en van, állítsa át a routeren 2.4Ghz-re)
2. Töltse le a "Tuya Smart" alkalmazást a Google Play-ről/App Store-ról vagy szkennelje be a QR kódot a termék csomagolásán/használati útmutatóján.
3. Koppintson az "Új fiók létrehozása" gombra a regisztrációhoz, vagy ha már rendelkezik felhasználói fiókkal, koppintson a "Bejelentkezés" gombra.
4. A "Tuya Smart" alkalmazáson belül az "Otthon" gombot követően az "Eszköz létrehozása"-ra vagy a jobb felső sarokban található "+" gombra koppintva adhatja hozzá a terméket manuálisan vagy az alkalmazás automatikus megkeresésének segítségével.
5. Válassza ki a "Fényforrásokat" a bal oldali menüből, majd a "Mennyezeti lámpát (Wi-Fi)".
6. Válassza ki a használni kívánt internet hálózatot és adja meg a jelszót. Kövesse a képernyőt található utasításokat.

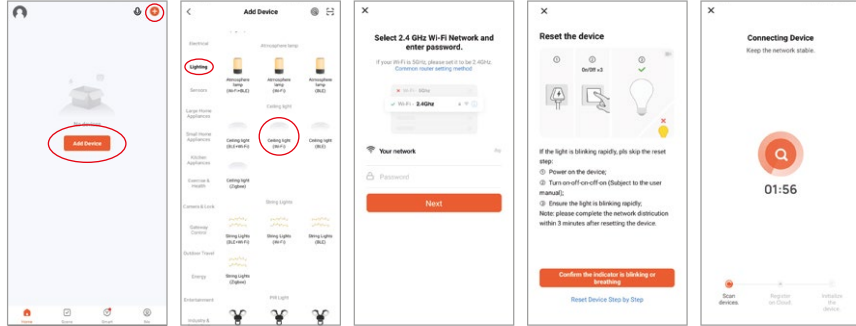„TUYA SMART”
APPLIKÁCIÓ
SZKENNELJE BE A
QR KÓDOT

SZEMÉLYRE SZABÁS

1. Kapcsolja be a világítást a funkciók személyre szabásáért.
2. Alapértelmezett a "Fehér" fül jelenik meg elsőként a képernyőn. Itt módosíthatja a színhőmérsékletet 2200K-tól 6500K-ig.
3. A "Szín" fülön belül 16 millió szín közül választhat, valamint változtathat a fényerőn és telítettségen.
4. Koppintson a „Téma” fülre fénymódok kiválasztásához. Elkészítheti saját fénymódját is a "Szerkesztés" gombra koppintva.
5. Koppintson az "Egyéb" gombra és válasszon a "Terv", "Ütemezés", "Napi ritmus" vagy "Működési viselkedés" opciókból, melyek segítenek a megfelelő alvásciklus kialakításában, hogy egészséges életnek örvendjen. A bal alsó sarokban beállíthat "Időzítőt" is.

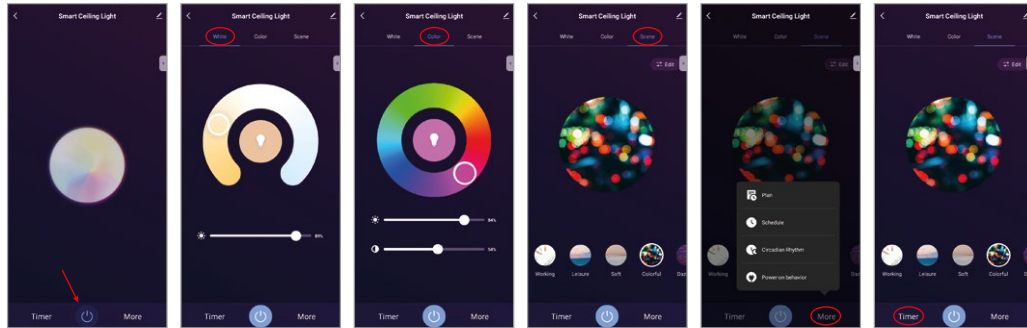


TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

Koppintson az "✂" gombra a jobb felső sarokban a vezérlő oldalon a részletekért és további lehetőségekért.

- **Eszközinformáció:** Ellenőrizheti az eszköz azonosítóját, a Wi-Fi jelerősséget, IP címet, MAC címet és az eszköz időzónáját.
- **Jelenetparancs és Automatizálás:** Itt találja a létrehozott okos témákat és automatizációkat.
- **Harmadik fél általi vezérlés:** Vezérelheti eszközt a hangjával a Google Segéd vagy Amazon Alexa segítségével. Koppintson az ikonra az Amazon fiókba történő bejelentkezésért vagy kapcsolódjon össze a Google segéddel.
- **Megosztott eszközök:** Adja meg annak a


személynek a telefonszámát, akivel meg kívánja osztani az eszközt vagy küldjön neki egy linket.

- **Csoport létrehozása:** Az oldalon automatikusan megjelennek az eszközök csoportosítható modellek. Hozzáadhat vagy eltávolíthat modelleket a csoportból.
- **Gyakori kérdések és visszajelzések:** Böngészhet a gyakran feltett kérdések között, valamint ha problémába ütközik az eszköz használata közben, itt jelentést küldhet a fejlesztőknek.
- **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz:** Könnyen elérheti eszközt a kezdőképernyőről és testre szabhatja egy koppintással.
- **Eszköz eltávolítása:** Ha az eszköz már nincs használatban vagy eltávolítandó, itt megteheti.




CSOPORT LÉTREHOZÁSA:

A további lehetőségeként koppintson az "✂" ikonra, majd a „Csoport létrehozása” gombra a jelenlegi eszköz beállítási lapján. Azok az eszközök, amelyeket már korábban hozzáadott megjelennek a lapon. Válassza ki az eszközöket, melyeket egy csoportba kíván tenni, majd koppintson a jobb felső sarokban található „Mentés” gombra.




HANGVEZÉRLÉS:

Hangjával vezérelheti okos eszközeit az Amazon Alexa vagy Google Segéd segítségével.




SMART:

A tartózkodási helyzetéhez viszonyítottan az alkalmazás ellenőrzi az időjárási viszonyokat, melyhez témákat állíthat be. Ellenőrizheti az okos eszközök energiafogyasztását is, valamint a Kiemelt szolgáltatásoknál beállíthat SMS vagy telefonos értesítést is.

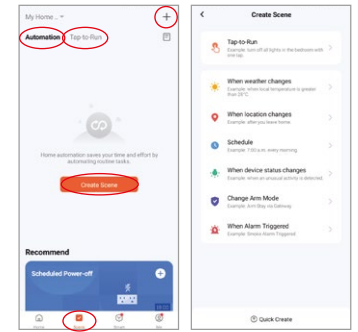


AUTOMATIZÁLÁS/JELENETPARANCs:

Az "Okosfunkciók" oldalra kattintva létre hozhat témákat rengeteg választási lehetőséggel vagy választhat az 'Ajánlásból' előre összeállított témát. **Automatizálás:** Az idő, időjárás vagy más paraméterhez viszonyítottan beállíthatja, hogy mikor kapcsoljon be vagy ki egy eszköz vagy csoport áramellátása, változtathat a fényerőn, színeken stb. **Jelenetparancs:** Egyéni beállítások egy gombnyomásos aktiválása.

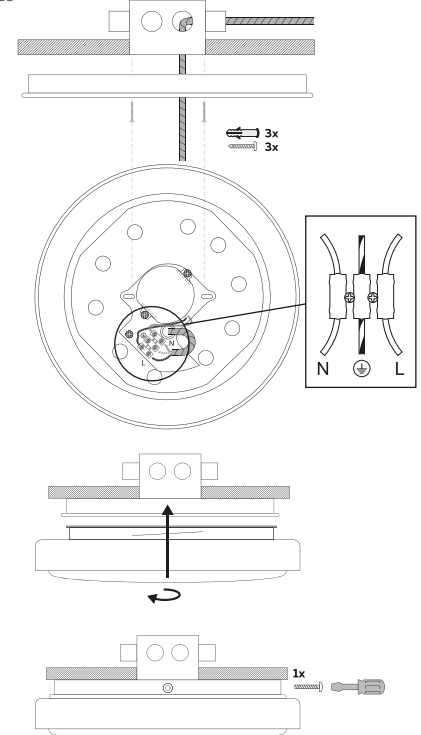

A DOBOZ TARTALMA

- 1 x Modee Smart Lighting Tuya Okos Wi-Fi RGB Mennyezeti lámpa 20W
- 3 x Típlí
- 3 x Csavar
- 1 x Búrározgító csavar
- 1 x Használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS!

A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy annak szervízügynöke, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki. Ez a lámpa hálózati feszültségen működik. A beszerelést csak az erre felhatalmazott szakember végezheti az országspecifikus beszerelési előírásoknak és csatlakozási feltételeknek megfelelően. Távolítsa el minden csomagolást felszerelés előtt! Ne lépje túl a névleges feszültségi szintet! Ne szerelje ingatag mennyezetre vagy falra! Ne szerelje magas hőmérsékletű tárgyra vagy nedves helyre! Rendellenes működés esetén áramtalanítsa és vegye fel a kapcsolatot az eladóval! A lámpatest F energiahatekónyságú fényforrást tartalmaz.

KARBANTARTÁS

A búrát nedves, jól kicsavart, puha kendővel, majd száraz kendővel törölje át! A termék elektromos részeit ne törölje! Ne törölje etilalkohollal vagy benzinnel!

FELSZERELÉS

1. Áramtalanítsa a felszerelés megkezdése előtt!
2. Fúrjon lyukakat, tegyen tipliket a fúratokba, majd rögzítse a lámpatest alapját a csavarokkal!
3. Kapcsolja össze a vezetékeket a terminál blokkon keresztül:
 - L (Live) - Barna vezeték • N (Neutrális/Null) - Kék vezeték
 - PE (Földelés) - Sárga-zöld vezeték
4. With a twist motion apply the cover to the base and fix it with the fixing screw.
5. You can turn on the power!

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS

Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a **3 évre szóló garanciáért!** Mutassa meg a számlát a szakszerviz munkatársainak! Nem vállalunk ingyenes garanciát:


1. Rossz feszültség használata és helytelen felszerelés esetén.
2. Magánkezü javítás vagy módosítás esetén.
3. Rossz eszközök használata esetén.
4. Szállítás vagy önhibából létrejött sérülés esetén.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA:
Smoking Acc. International Kft.
H-4028 Debrecen, Kassai út 131/B
info@smokingacc.hu



MISE EN PLACE DE LA SOURCE LUMINEUSE

1. Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à un réseau Wi-Fi 2.4G (si votre Wi-Fi est en 5Ghz, veuillez régler le routeur afin qu'il prenne en charge la bande Wi-Fi 2.4Ghz).
2. Téléchargez l'application 'Tuya Smart' sur Google Play / App Store ou scannez le code QR qui se trouve sur l'emballage du produit ou bien au verso du manuel d'utilisation.
3. Cliquez sur 'Créer un compte' ou si vous disposez déjà d'un compte, cliquez sur le bouton 'Se connecter'.
4. Dans l'application 'Tuya Smart', sur la page d'accueil cliquez sur 'Ajouter un dispositif' ou sur le bouton '+' dans le coin supérieur droit pour ajouter un produit manuellement ou bien laisser l'application le scanner automatiquement.
5. Sélectionnez 'Eclairage' dans le menu de gauche, puis cliquez sur 'Plafonnier (Wi-Fi)'.
6. Sélectionnez le réseau Internet que vous souhaitez utiliser et entrez le mot de passe. Ensuite cliquez sur le bouton 'Suivant'. Puis procédez selon les instructions qui s'affichent à l'écran.

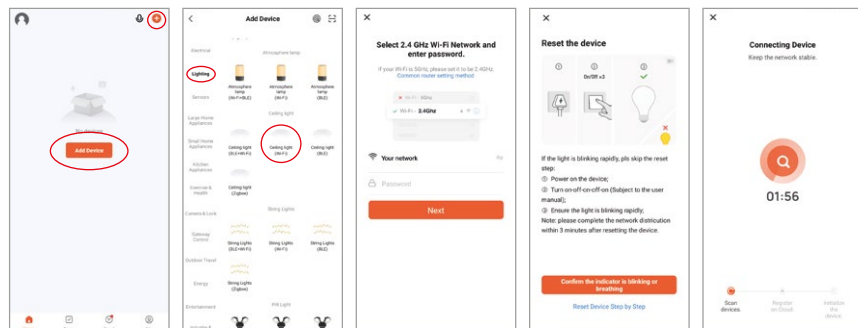

„TUYA SMART” APPLIKÁCIÓ SZKENNELJE BE A QR KÓDOT




GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

PERSONNALISATION

1. Cliquez sur le bouton 'allumer' afin d'accéder aux fonctions permettant de personnaliser le dispositif.
2. Par défaut, c'est le 'blanc' qui s'affiche en premier sur l'écran. Ici, vous pouvez régler la lumière de 2200K à 6500K.
3. Sur le panneau 'Couleur', vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et régler la luminosité ainsi que la saturation.
4. Cliquez sur 'Scène' pour choisir le mode d'éclairage en fonction des différentes scènes. Vous pouvez également le personnaliser vous-même en cliquant sur 'Modifier'.
5. Cliquez sur 'Plus' et choisissez parmi les options 'Planifier', 'Programmer' et 'Rythme circadien' qui vous aideront également à gérer votre cycle de sommeil pour profiter d'une vie saine. Dans le coin gauche, vous pouvez également définir une 'Minuterie'.





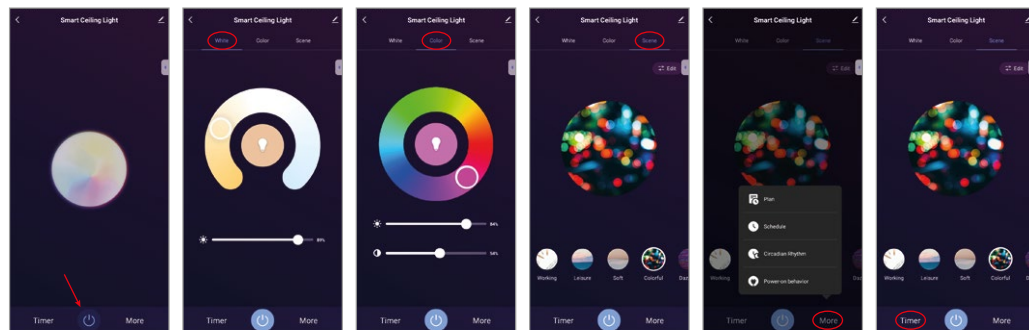


PLUS D'OPTIONS

Cliquez sur le bouton 'Z' dans le coin supérieur droit de la page de contrôle pour voir les détails et avoir plus d'options.

- **Information sur le dispositif:** Ici, vous pouvez vérifier l'ID du dispositif, l'intensité du signal Wi-Fi, l'adresse IP, l'adresse MAC et le fuseau horaire du dispositif.
- **Commande de scène et Automatisation:** Vous pouvez voir les scènes intelligentes ou les automatismes créés.
- **Contrôle vocale tiers:** Vous pouvez contrôler l'appareil avec votre voix à l'aide de Google Assistant ou Amazon Alexa. Cliquez sur l'icône pour vous connecter à votre compte Amazon ou vous relier à Google Assistant.

- **Partager le dispositif:** Saisissez le numéro de téléphone de la personne avec laquelle vous souhaitez partager l'appareil ou envoyez-lui un lien.
- **Créer un groupe:** La page affichera automatiquement les modèles qui peuvent être regroupés par dispositif. Vous pouvez ajouter ou également supprimer des modèles du groupe.
- **Questions fréquemment posées (FAQ) & Envoyer un commentaire:** Ici, vous pouvez parcourir les questions fréquemment posées et si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du dispositif, vous pouvez soumettre vos commentaires.
- **Ajouter à la page d'accueil:** Ici, vous pouvez facilement accéder à votre dispositif depuis la page d'accueil et le personnaliser en un seul clic.
- **Supprimer le dispositif:** Si le dispositif n'est plus utilisé et si vous souhaitez le supprimer, vous pouvez le faire ici.



CRÉER UN GROUPE:

Pour plus d'options, appuyez sur l'icône 'Z', puis sur le bouton 'Créer un groupe' dans l'onglet 'Paramètres' du dispositif actuel. Les dispositifs qui ont déjà été ajoutés précédemment apparaîtront ici. Sélectionnez les dispositifs que vous souhaitez ajouter à un groupe, puis cliquez sur le bouton 'Enregistrer' dans le coin supérieur droit pour enregistrer le nom du groupe.

COMMANDE VOCALE:


Vous pouvez utiliser Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler vos appareils intelligents à l'aide de commandes vocales.

INTELLIGENT:

Par rapport à votre localisation, l'application vérifie les conditions météorologiques pour lesquelles vous pouvez créer des scènes. Vous pouvez également vérifier la consommation énergétique de vos appareils intelligents et configurer des notifications par SMS ou par téléphone.


AUTOMATISATION/COMMANDE DE SCÈNE

Sur la page 'Scène', vous pouvez créer des scènes personnalisées avec de nombreuses options ou choisir dans la 'Recommandation' des scènes prédéfinies. **Automatisation:** vous pouvez définir quand allumer ou éteindre un appareil ou un groupe, modifier la luminosité, les couleurs, etc. en fonction de l'heure, de la météo ou d'autres paramètres. **Commande de scène:** Activation des paramètres individuels en appuyant sur un seul bouton.

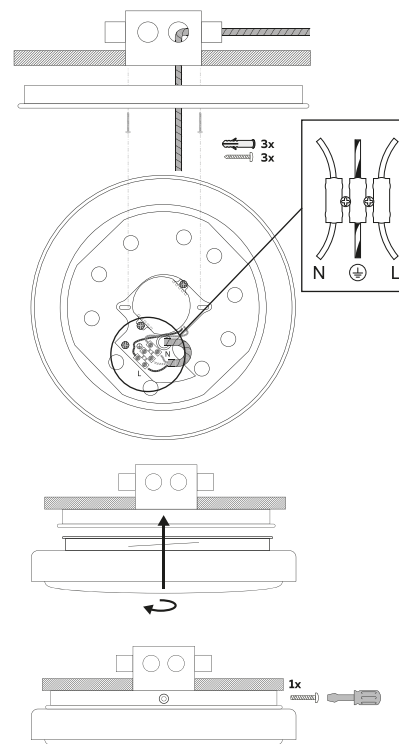

LE PAQUET INCLUT:

- 1 x Modee Smart Lighting Plafonnier LED Intelligent RVB (Tuya Wi-Fi) 20W
- 3 x Chevilles murales
- 3 x Vis autotaraudeuses
- 1 x Vis de fixation
- 1 x Manuel d'utilisation



AVERTISSEMENT !

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente. Ce plafonnier fonctionne sur la tension du secteur. L'installation doit être effectuée par un professionnel agréé, conformément aux règles d'installation et aux conditions de raccordement électriques propres à chaque pays. Retirez tous les emballages avant l'installation. Ne pas dépasser la plage de tension nominale ! Ne pas installer sur un plafond ou un mur instable ! Ne pas installer sur un objet à haute température ou dans un endroit humide ! En cas de fonctionnement anormal du produit, coupez le courant et contactez le revendeur ! Ce luminaire contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique F.

MAINTENANCE

Essuyez le couvercle avec un chiffon doux humide puis un chiffon sec. Ne pas essuyer les composants électriques. Ne pas essuyer avec de l'éthanol ou du gasoil pour éviter tout dommage.

INSTALLATION

1. Coupez le courant électrique avant l'installation
2. Percez les trous, mettez le vis d'ancrage et fixez le plafonnier avec les vis autotaraudeuses.
3. Connectez les fils à travers le bornier:
 - Le L (phase) correspond à un fil marron
 - Le N (neutre) est un fil bleu
 - La Terre est jaune et verte
4. En effectuant un mouvement de rotation, fixez le luminaire sur la plaque de fixation à l'aide du vis de fixation.
5. Rétablissez le courant électrique.

GARANTIE ET REPARATION

Conservez votre preuve d'achat pour pouvoir bénéficier d'une garantie gratuite de 2 ans. Présentez la preuve d'achat ou toute autre pièce justificative au personnel d'entretien. Exclusion de garantie gratuite:

1. L'inadéquation du produit avec les standards et normes locales tels que le voltage, la fréquence électrique et l'installation incorrecte
2. Une manipulation ou une modification incorrecte non conforme au mode d'emploi
3. L'utilisation des accessoires inappropriés
4. Un dommage lié à la transportation ou à la manipulation imprudente


CONTACTEZ-NOUS:

Smoking Acc. International Ltd.
H-4028 Debrecen, Kassai út 131/B
info@smokingacc.hu



EINRICHTEN DER LICHTQUELLE

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist (wenn Ihr Wi-Fi 5-GHz ist, stellen Sie den Router bitte auf 2,4-GHz ein).
2. Laden Sie die App "Tuya Smart" von Google Play/App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code auf der Produktverpackung/Bedienungsanleitung.
3. Klicken Sie auf "Registrieren" oder wenn Sie bereits ein Konto haben, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden".
4. Klicken Sie in der "Tuya Smart"-App auf der "Home"-Seite auf "Gerät hinzufügen" oder auf die Schaltfläche "+" in der rechten Ecke, um das Produkt manuell hinzuzufügen oder die Anwendung es automatisch scannen zu lassen.
5. Wählen Sie im linken Menü "Beleuchtung" und klicken Sie dann auf "Deckenleuchte (Wi-Fi)".
6. Geben Sie Ihr Netzwerk und Ihr Passwort ein. Klicken Sie auf "Weiter". Folgen Sie entsprechend den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm fort.

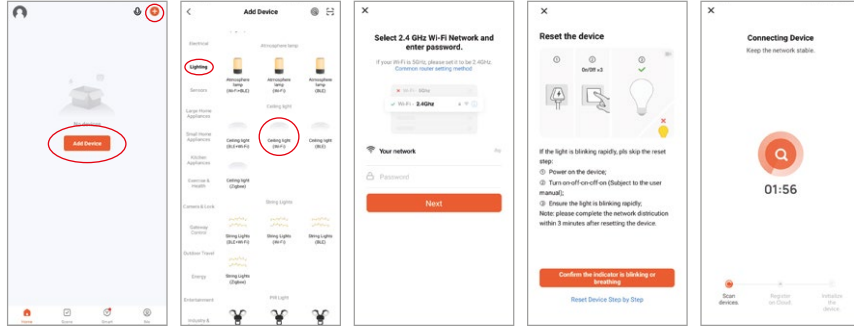


"TUYA SMART" APPLIKATION SCANNEN SIE DEN QR-CODE EIN



ANPASSUNG

1. Schalten Sie das Licht ein, um auf die Funktionen zum Anpassen des Geräts zuzugreifen.
2. Standardmäßig wird zunächst "Weiß" auf dem Bildschirm angezeigt. Hier können Sie Licht von 2200K bis 6500K einstellen.
3. Im Feld "Farbe" können Sie zwischen 16 Millionen Farben wählen und Helligkeit und Sättigung einstellen.
4. Klicken Sie auf "Scene", um den Beleuchtungsmodus unter verschiedenen Szenen zu wählen. Sie können sie auch selbst anpassen, in dem Sie auf "Bearbeiten" klicken.
5. Klicken Sie auf "Mehr", um aus den Optionen "Plan", "Zeitplan", "Circadianer Rhythmus" oder "Einschaltverhalten" zu wählen, die Ihnen auch bei Ihrem Schlafzyklus helfen, ein gesundes Leben zu genießen. In der linken Ecke können Sie auch einen "Timer" einstellen.





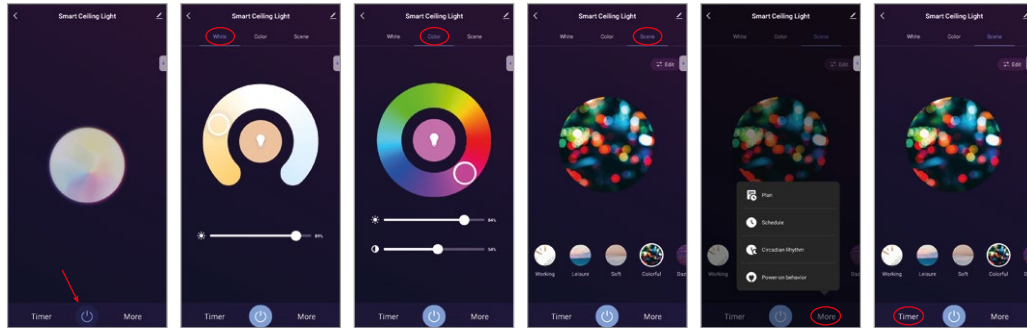


MEHR OPTIONEN

Klicken Sie auf die Schaltfläche "℄" in der oberen rechten Ecke der Kontrollseite, um Details und weitere Optionen anzuzeigen.

- **Informationen zum Gerät:** Sie können die Geräte-ID, die Wi-Fi-Signalstärke, die IP-Adresse, die MAC-Adresse und die Zeitzone des Geräts überprüfen.
- **Tippen Sie auf Start und Automatisierung:** Sie können die erstellten intelligenten Szenen oder Automatisierungen sehen.
- **Kontrolle durch Dritte:** Sie können das Gerät mit Ihrer Stimme über Google Assistant oder Amazon Alexa steuern. Klicken Sie auf das Symbol, um sich bei Ihrem Amazon-Konto anzumelden oder sich mit Google Assistant zu verbinden.

- **Gerät teilen:** Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, für die Sie das Gerät freigeben möchten, oder senden Sie ihr einen Link.
- **Gruppe erstellen:** Auf der Seite wird automatisch das Gerät mit gruppierbaren Modellen angezeigt. Sie können die Modelle der Gruppe hinzufügen oder löschen.
- **Häufig gestellte Fragen und Feedback:** Prüfen Sie häufig gestellte Fragen, und wenn das Gerät irgendwelche Probleme hat, können Sie es hier melden.
- **Zum Startbildschirm hinzufügen:** Sie können Ihr Gerät ganz einfach erreichen und anpassen, indem Sie auf die Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm klicken.
- **Gerät entfernen:** Wenn das Gerät nicht mehr in Gebrauch oder offline ist, können Sie es durch Anklicken entfernen.



GRUPPE ERSTELLEN:

Erreichen Sie das Feld "Weitere Optionen" mit dem Symbol "℄" und klicken Sie auf "Gruppe erstellen" für die Einrichtungsseite des ausgewählten Produkts, auf der Sie sich gerade befinden. Es werden die Geräte angezeigt, die bereits hinzugefügt wurden. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und klicken Sie auf "Speichern" in der oberen rechten Ecke.

AUTOMATISIERUNG/TIPPEN SIE AUF DEN START:

Auf der Seite "Szene" können Sie benutzerdefinierte Szenen mit vielen Optionen erstellen oder aus der Empfehlung mit voreingestellten Szenen wählen. **Automatisierung:** Sie können steuern, wann der Strom für ein Modell oder eine Gruppe ein- oder ausgeschaltet wird, die Helligkeit, die Farbe usw. abhängig von der Zeit, den Wetterbedingungen und noch mehr ändern. **Tippen Sie auf den Start:** Mit einem Tastendruck können Sie Ihre individuellen Einstellungen vornehmen.

INHALT DER SCHACHTEL

- 1 x Modee Smart Lighting Tuya Clevere Wi-Fi RGB Deckenlampe 20W
- 3 x Dehnschrauben
- 3 x Blechschrauben
- 1 x Befestigungsschraube des Deckels
- 1 x Benutzerhandbuch

WARNUNG! ⚠

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden. Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Die Installation muss von einem autorisierten Fachmann unter Beachtung der länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen vorgenommen werden. Nehmen Sie vor der Installation alle Verpackungsmaterialien heraus. Überschreiten Sie nicht den Nennspannungsbereich! Nicht an einer instabilen Decke oder Wand installieren! Installieren Sie das Gerät nicht an einem Gegenstand mit hoher Temperatur oder an einem feuchten Ort! Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, schalten Sie den Strom ab und wenden Sie sich an den Verkäufer!

WARTUNG Wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten, weichen und dann trockenen Tuch ab. Wischen Sie die elektrischen Komponenten nicht ab! Nicht mit Ethanol oder Benzin abwischen!

INSTALLIERUNG

1. Schalten Sie den Strom bevor der Installation ab.
2. Bohren Sie Löcher, nehmen Sie in die Dehnschraube und reparieren Sie das Lampe mit der Blechschraube.
3. Konnektieren Sie die Drähte durch die Klemmleiste:
 - L (Live) - braune Drähte
 - N (Null) - blaue Drähte
 - ⚡ (Ground) - gelbe-grüne Drähte
4. Setzen Sie den Deckel mit einer Drehbewegung auf den Sockel und befestigen Sie ihn mit der Befestigungsschraube.
5. Sie können den Strom anschalten!

GARANTIE UND REPARATUR

Bewahren Sie den Kaufbeleg für die kostenlose Garantie während der 3 Jahre Garantie auf! Zeigen Sie dem Wartungspersonal die Kaufrechnung oder andere Nachweise! Wir bieten keine kostenlose Garantie:


1. Falsche Spannungsnutzung und falsche Installation.
2. Selbstreparatur oder Modifikation.
3. Falsche Verwendung von Zubehör.
4. Transport- oder andere Unfallschäden.

SMART:

Basierend auf Ihrem Standort prüft die App die Wetterbedingungen, für die Sie Szenen erstellen können. Sie können auch den Energieverbrauch Ihrer intelligenten Geräte überprüfen und auf dem Featured Panel können Sie E-Mail- oder Telefonbenachrichtigungen einstellen.

SPRACHSTEUERUNG:

Sie können Amazon Alexa oder Google Assistant verwenden, um Ihre intelligenten Geräte mit Ihrer Stimme zu steuern.

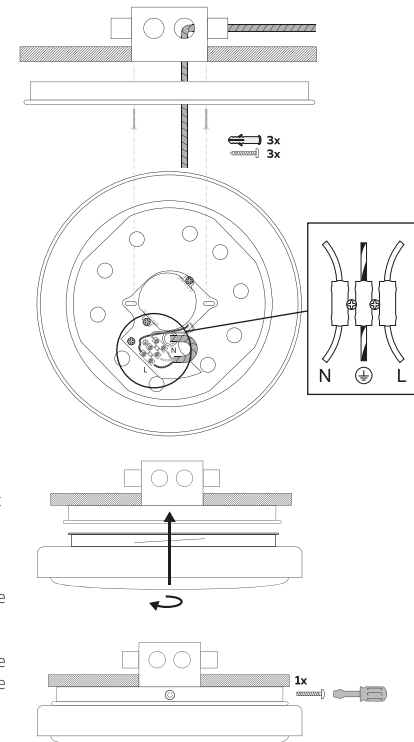

KONTAKTIEREN SIE UNS:
Smoking Acc. International GmbH.
H-4028 Debrecen, Kassai út 131/B | info@smokingacc.hu

