

(EN) Modée Smart Lighting LED Ceiling lamp 3CCT with Manual Switch

WARNING!
Please read all the safety notes and operating instructions before installation and keep them for future reference. Check whether the ceiling lamp and its individual parts are damaged. If damaged, do not use the product and contact the importer for warranty issue. The product is designed to be used as household indoor lighting. The product is IP20 (not waterproof). Do not install on unstable ceiling! Do not install on high temperature objects or in moist places! This lamp works on the mains voltage. Installation must be carried out by an authorised professional in accordance with the country-specific installation regulations and connection conditions. Take out all the packaging before installation! The manufacturer and importer does not take responsibility upon independent repairing process or incorrect installation. In case of product damage, normally, staff the power and contact the seller! The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

This product contains a light source with energy efficiency rating F.

MAINTENANCE
The ceiling lamp becomes hot during operation. Allow the lamp to cool down completely before cleaning. Wipe the cover with soft a damp cloth then a dry cloth. Do not wipe the electric components!

THE BOX CONTAINS
-1x LED ceiling lamp
-3x dowels
-3x screws
-1x user manual

3CCT MANUAL SWITCH
The color temperature of the ceiling lamp can be changed with a switch under the cover. You can choose from 2700K(WW), 4000K(NW) or 6500K(CW). To change your desired color, temperature simply take the cover off and push the switch button.

INSTALLATION
1. Power off before installation.
2. Take off the cover.
3. Mark the points of mounting for the lamp's base. Drill 3 holes according to the marking points. Insert the dowels.
4. Fix the lamp's base with the screws.
5. Connect the wires through the terminals:
• L (Live) - Brown wire
• N (Null) - Blue wire
• ⚡ (Ground) - Yellow-green wire
Here you can change the color temperature with the manual switch.
6. With a twisting motion lock the cover onto the base.
7. You can turn on the power!

WARRANTY AND REPAIR
Keep the purchase bill for free guarantee during the 2 years of warranty! Show the purchase bill or other credentials to the maintenance staff. We do not offer free guarantee:
1. Wrong voltage usage and incorrect installation.
2. Self repair or modify.
3. Incorrect accessories usage.
4. Transportation or other accident damage.

(HU) Modée Smart Lighting LED mennyezeti lámpa 3CCT manuális kapcsolóval

FIGYELMEZTETÉS!
Kérjük, hogy felszerelés előtt figyelmesen olvassa át a biztonsági utasításokat és használási útmutatót, azaz meg azokat. Ellenőrizze, hogy a mennyezeti lámpa és annak részei nem sérültek-e meg. Ha sérült, ne használja a terméket, vegye fel a kapcsolatot az importőrrel a garanciális igényezés érdekében. A termék használatát nem vállal felelősséget énkénti javítás esetén okozott károk, helytelen csatlakoztatás vagy hibás működtetés esetén. Amennyiben a termék rendellenesen működik, kapcsolja le az áramot és lépjen kapcsolatba az eladóval! A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy annak szervize, illetve hasonló képesséssel rendelkező szakember cserélheti ki.

A termék F energiatékonysági besorolású fényforrást tartalmaz.


KARBANTARTÁS
A mennyezeti lámpa felmelegedhet működés közben. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket tisztítás előtt. Enyhén nedves, majd száraz ruhával törölje át a készüléket. Ne törölje le az elektronikai részeket!

A CSOMAG TARTALMA
-3x tüpi
-3x csavar
-1x használati útmutató

3CCT MANUÁLIS KAPCSOLÓ
A mennyezeti lámpa színhőmérséklete változtatható a bura alatt található manuális kapcsoló segítségével. Válasszat 2700K(WW), 4000K(NW) és 6500K(CW) színhőmérsékletekből. A kívánt színhőmérséklet kiválasztásához csavarja le a búrát és tolja a kapcsolót a kívánt pozícióba.

FELSZERELÉS
1. Áramtalanítson a felszerelés megkezdése előtt!
2. Csavarja le a búrát.
3. Jelölje fel a felszereléshez szükséges furatpontokat a mennyezeti lámpa tálcájához. Fúrjon 3 lyukat a jelölési pontok alapján. Helyezze be a tüpeket.
4. Ráépítse a lámpa tálcáját a csavarok segítségével.
5. Kapcsolja össze a vezetékeket a terminálon keresztül:
• L (Live) - Barna vezeték
• N (Neutrális/Null) - Kék vezeték
• ⚡ (Földelés) - Sárga-zöld vezeték
Élt változtathatja a színhőmérsékletet a manuális kapcsolóval.
6. Csavaró modulattal rögzítse a búrát a tálcára.
7. Visszacsatolja az áramot!

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS
Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a 2 évre szóló garanciáért! Mutassa meg a számlát a szakszerviz munkatársainak!

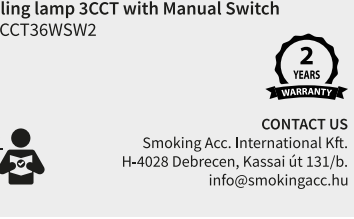

Nem vállalunk ingyenes garanciát:
1. Rossz feszültség használatla és helytelen felszerelés esetén.
2. Magánkézi javítás vagy módosítás esetén.
3. Rossz eszközök használata esetén.
4. Szállítási vagy onhibából létrejött sérülés esetén.

(BG) Modée Smart Lighting LED таванна лампа 3CCT с ръчен прекъсвател

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Моля, не преди монтажа внимателно прочетете инструкциите за безопасност и ръководството за употреба и ги съхранявайте. Проверете дали таванната лампа и нейните части не са повредени. Ако е повредена, не използвайте продукта, а се свържете с вносителя за гаранционна обслужване. Продуктът е предназначен за домашна употреба, като вътрешно осветление. Не го използвайте за индустриално или търговско осветление. Не използвайте IP20 (не водоустойчив). Не монтирайте продукта в IP20 (не водоустойчив). Не монтирайте продукта в нестабилни тавани. Не монтирайте върху горещи повърхности или влажни места! Тази лампа работи с мрежово напрежение. Монтажът трябва да се извършва само от лицензиран електротехник в съответствие с националните изисквания за монтаж и съхраняване. Преди монтажа премакнете цплата опаковка. Производителите и вносителят не носят отговорност за щети, причинени от самостоятелни ремонти, неправилно съхраняване или неправилна работа. Ако продуктът не функционира правилно, изключете захранването и се свържете с продавача! Източникът на светлина в осветителното тяло може да бъде заменен само от производителя, негов сервис или квалифициран специалист.

Този продукт съдържа източник на светлина с енергиен клас F.

ПОДДЪРЖКА
По време на работа таванната лампа може да се нагрее. Оставете устройството да се охлади напълно преди почистване. Изберете с леко влажна, след това със суха кърпа. Не почиствайте електронните части!

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
-1x LED таванна лампа
-3x дюбела
-3x винта
-1x ръководство за употреба

3CCT РЪЧЕН ПРЕКЪСВАТЕЛ
Цвятната температура на таванната лампа може да се регулира чрез ръчния прекъсвател, разположен под дифузора. Може да изберете между 2700K(WW), 4000K(NW) и 6500K(CW). За да изберете желаната температура, свалете дифузора и преместете прекъсвателя в желаната позиция.

МОНТАЖ
1. Изключете захранването преди започване на монтажа!
2. Свалете дифузора.
3. Отбележете точките за пробиване на отвори според монтажната основа. Пробийте 3 отвора според отбелязаните точки. Поставете дюбелите.
4. Закрепете монтажната основа с винтовете.
5. Свържете кабелите през клемната блок:
• L (Фаза) - кафяв кабел
• N (Нула) - син кабел
• ⚡ (Заземяване) - жълто-зелен кабел
6. Тук можете да промените цветната температура с ръчния прекъсвател.
7. Завийте дифузора към основата.
8. Включете захранването!

ГАРАНЦИЯ И РЕМОТ
Съхранете касовата бележка за 2-годишната гаранция! Покажете я на сервисния персонал! Безплатна гаранция не се предоставя в следните случаи:
1. Използване на неправилно напрежение или грешен монтаж.
2. Самостоятелен ремонт или модификация.
3. Използване на неподходящи инструменти.
4. Повреди при транспортиране или по вина на потребителя.

(CNR) Modée Smart Lighting LED plafonska lampsa 3CCT sa ručnim prekidačem

UPOZORENJE!
Molimo Vas da prije instalacije pažljivo pročitate bezbjednosna uputstva i korisnički priručnik i sačuvajte ih. Provjerite da li plafonska lampsa i njeni dijelovi nisu oštećeni. Ako jeste, nemojte koristiti proizvod, već kontaktirajte uvoznika radi reklamacije. Proizvod je dizajniran za kućnu upotrebu, kao unutrašnje osvjjetljenje. Proizvod ima koristi kao industrijski ili komercijalno osvjjetljenje! Proizvod ima IP20 zaštitu (nije vodootporan). Nemojte ga montirati na nestabilan plafon! Ne montirajte ga na površine sa visokom temperaturom ili na vlažnim mjestima! Ova lampsa radi na mrežnom naponu. Montažu smije obavljati samo ovlaštenji električar u skladu sa nacionalnim propisima i uslovima priključnje. Prije instalacije uklonite svu ambalazu. Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za štete nastale samostalnim popravcima, nepravilnim povezivanjem ili neispravnim korištenjem. Ako proizvod ne radi ispravno, isključite napajanje i kontaktirajte prodavca! Izvor svjetlosti u svjetiljki može zamijeniti samo proizvođač, njegov servis ili stručnjak sa odgovarajućim kvalifikacijama.


Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda F.

ODRŽAVANJE
Plafonska lampsa može zagrijati tokom rada. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije čišćenja. Obristite uređaj vlažnom, a zatim suvom krpom. Ne brišite elektronske dijelove!

SADRŽAJ PAKOVANJA
-1x LED plafonska lampsa
-3x tipl
-3x šraf
-1x korisničko uputstvo

3CCT RUČNI PREKIDAČ
Temperatura boje plafonske lampe može se mijenjati pomoću ručnog prekidača koji se nalazi ispod difuzora. Možete birati između 2700K (WW), 4000K (NW) i 6500K (CW). Da biste izabrali željenu temperaturu boje, odvrnite difuzor i pomjerite prekidač u željeni položaj.

INSTALACIJA
1. Isključite napajanje prije početka instalacije!
2. Odvrnite difuzor.
3. Označite tačke bušenja prema ploči lampu. Izbušite 3 rupe na označenim mjestima. Umetnite tiplje.
4. Pričvrstite ploču lampe pomoću šrafova.
5. Spojite žice preko terminala:
• L (Faza) - Smeđa žica
• N (Nula) - Plava žica
• ⚡ (Uzemljenje) - Žuto-zelena žica



Ovdje možete promijeniti temperaturu boje pomoću ručnog prekidača.
6. Otkretim pokretom pričvrstite difuzor na ploču.
7. Ponovo uključite napajanje!

GARANCIJA I POPRAVKA
Sačuvajte račun o kupovini zbog garancije od 2 godine! Pokažite račun servisierimal Garancija ne važi:
1. U slučaju pogrešnog napona i nepravilne instalacije.
2. Kod samostalnih popravki ili izmjena.
3. U slučaju korišćenja pogrešnih alata.
4. U slučaju oštećenja tokom transporta ili nepažnjom korisnika.

(CS) Modée Smart Lighting LED stropní svítidlo 3CCT s manuálním přepínačem

UPOZORNĚNÍ!
Před montáží si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití a uchovejte je. Zkontrolujte, zda stropní svítidlo a jeho části nejsou poškozené. Pokud ano, výrobek nepoužívejte a obraťte se na dovozce kvůli záručnímu řízení. Výrobek je určen pro domácí použití jako vnitřní osvětlení. Nepoužívejte jej jako průmyslové nebo komerční osvětlení. Výrobek má krytí IP20 (vodotěsný). Neinstalujte ho na nestabilní strop! Neinstalujte jej na horké nebo vlhké povrchy! Toto svítidlo pracuje s napětím ze sítě. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s národními předpisy a instalačními požadavky. Před instalací odstraňte všechny obalové materiály. Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za škody způsobené neodbornou opravou, nesprávným připojením nebo nesprávným používáním. Pokud svítidlo nefunguje, odpojte napájení a kontaktujte prodejce! Světelný zdroj v těle svítidla smí vyměnit pouze výrobce, jeho servis nebo odborník s odpovídající kvalifikací.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.

ÚDRŽBA
Stropní svítidlo se může během provozu zahřát. Nechte přístroj před čištěním zcela vychladnout. Očťete jej mímě vlhkým a poté suchým hadříkem. Neotírejte elektronické části!

OBSAH BALENÍ
-1x LED stropní svítidlo
-3x hmoždinka
-3x šroub
-1x návod k použití

3CCT MANUÁLNI PŘEPÍNAČ
Teplotu chromatické stropního svítidla lze měnit pomoci manuálního přepínače umístěného pod difuzorem. Můžete zvolit 2700K (WW), 4000K (NW) nebo 6500K (CW). Pro nastavení zvolené teploty odšroubujte difuzor a přepněte přepínač do požadované polohy.

INSTALACE
1. Před zahájením instalace odpojte napájení!
2. Odšroubujte difuzor.
3. Označte montážní body podle montážní desky svítidla. Vyvrtejte 3 ovory podle značení. Vložte hmoždinky.
4. Připevněte montážní desku svítidla šrouby.
5. Připojte vodiče pomocí svorkovnice:
• L (Fáze) - Hnědý vodič
• N (Nulový) - Modrý vodič
• ⚡ (Zeměnění) - Žluto-zelený vodič
Zde můžete pomocí manuálního přepínače změnit teplotu světla.
6. Otvorym polyhem připevněte difuzor na desku.
7. Znovu zapněte napájení!

ZÁRUKA A OPRAVA
Uchovejte doklad o koupi pro Zletou záruku! Předlože doklad pracovníkům servisů! Bezplatná záruka se nevztahuje na:
1. Použití nesprávného napětí nebo nesprávnou instalaci.
2. Neodbornou opravu nebo úpravy.
3. Použití nevhodných nástrojů.
4. Poškození během přepravy nebo nešetrným zacházením.

(DA) Modée Smart Lighting LED loftlampe 3CCT med manuel kontakt

ADVARSEL!
Læs venligst sikkerhedsanvisningerne og brugsvejledningen grundigt før installation, og opbevar dem. Kontroller, at loftlampen og dens dele ikke er beskadigede. Hvis den er beskadiget, må produktet ikke bruges – kontakt importøren for garantihandtering. Produktet er designet til husholdningsbrug som indendørs belysning. Brug det ikke som industriel eller kommerciel belysning! Produktet har IP20-klassificering (ikke vandtæt). Monter ikke lampen på et ustabilt loft! Monter ikke lampen på varme overflader eller i fugtige omgivelser! Denne lampe drives med netspænding. Installation må kun udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med nationale installationsbestemmelser og tilsyningskrav. Fjern al emballage før installation. Producenten og importøren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af egen reparation, forkert tilslutning eller forkert brug. Hvis produktet fungerer normalt, skal du slukke for strømmen og kontakte forhandleren! Lykkliden i lampen må kun udsiftes af producenten, dens servicecenter eller en kvalificeret fagperson.


Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

VEDLIGEHOLDELSE
Loftlampen kan blive varm under brug. Lad apparatet køle helt af før rengøring. Aftr enheden med en let fugtig og derefter tørt klud. Tør ikke de elektroniske dele af!

PAKKENS INDHOLD
-1x LED loftlampe
-3x klud
-3x skrue
-1x brugsvejledning

3CCT MANUEL KONTAKT
Farvetemperaturen på loftlampen kan ændres ved hjælp af den manuelle kontakt under diffusoren. Du kan vælge mellem 2700K (WW), 4000K (NW) og 6500K (CW). For at vælge ønsket farvetemperatur skal du skruе diffusoren af og flytte kontakten til den ønskede position.

INSTALLATION
1. Afbryd strømmen før installationen begynder!
2. Skru diffusoren af.
3. Marker borepunkterne efter lampens monteringsplade. Bør 3 huller på de markerede steder. Indsæt rawplugs.
4. Fastgør lampens plade med skruerne.
5. Forbind ledningerne gennem terminalen:
• L (Fase) - Brun ledning
• N (Null) - Blå ledning



• ⚡ (Jord) - Gulgrøn ledning
Her kan du ændre farvetemperaturen med den manuelle kontakt.
6. Fastgør diffusoren på pladen med en drejebælgelse.
7. Tænd strømmen igen!

GARANTI OG REPARATION
Gentl kvtteringen for købet for 2 års garanti! Vis kvitteringen til servicepersonalet! Gratis garanti gælder ikke for:
1. Forkert spænding eller forkert installation.
2. Egen reparation eller ændringer.
3. Forkert brug af værktøj.
4. Skader under transport eller selvforskyldte skader.

(DE) Modée Smart Lighting LED-Deckenleuchte 3CCT mit manuellem Schalter

WARNUNG!
Bitte lesen Sie vor der Installation die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Überprüfen Sie, ob die Deckenleuchte und ihre Teile unbeschädigt sind. Wenn sie beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Importeur zur Reparatur. Das Produkt ist für den Einsatz als Innenbeleuchtung vorgesehen. Verwenden Sie es nicht als industrielle oder kommerzielle Beleuchtung! Das Produkt ist IP20 (nicht wasserdicht). Montieren Sie die Leuchte nicht an einer instabilen Decke! Montieren Sie sie nicht auf heißen oder feuchten Oberflächen! Diese Lampe arbeitet mit Netzspannung. Die Installation darf nur von einem zugelassenen Elektriker gemäß den landesspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. Entfernen Sie vor der Montage alle Verpackungsmaterialien. Der Hersteller und der Importeur übernehmen keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Reparatur, fehlerhafte Verdrahtung oder falsche Verwendung. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie den Strom aus und wenden Sie sich an den Verkäufer! Die Lichtquelle in der Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem Service- oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

WARTUNG
Die Deckenleuchte kann sich während des Betriebs erwärmen. Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb vollständig abkühlen. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten und dann trockenen Tuch ab. Reinigen Sie keine elektronischen Teile!

VERPACKUNGSGEHALT
-1x LED-Deckenleuchte
-3x Dübel
-3x Schrauben
-1x Bedienungsanleitung

3CCT MANUELLER SCHALTER
Die Farbtemperatur der Deckenleuchte kann über den manuellen Schalter unter der Abdeckung verändert werden. Sie können zwischen 2700K (WW), 4000K (NW) und 6500K (CW) wählen. Um die gewünschte Farbtemperatur einzustellen, schrauben Sie die Abdeckung ab und bewegen Sie den Schalter in die gewünschte Position.
1. Schalten Sie den Strom vor Beginn der Installation aus!
2. Schrauben Sie die Abdeckung ab.
3. Markieren Sie die Bohrpunkte anhand der Montageplatte der Leuchte. Bohren Sie 3 Löcher an den markierten Stellen. Setzen Sie die Dübel ein.
4. Befestigen Sie die Montageplatte mit den Schrauben.
5. Verbinden Sie die Kabel über die Klemme:
• L (Phase) - Braunes Kabel
• N (Neutral) - Blaues Kabel
• ⚡ (Erdung) - Gelb-grünes Kabel
6. Verbinden Sie die Farbtemperatur mit dem manuellen Schalter ändern.
7. Befestigen Sie die Abdeckung mit einer Drehbewegung auf der Platte.
8. Schalten Sie den Strom wieder ein!

GARANTIE UND REPARATUR
Bewahren Sie den Kaufbeleg für die 2-jährige Garantie auf! Zeigen Sie den Beleg dem Servicepersonal!
Keine kostenlose Garantie bei:
1. Verwendung falscher Spannung oder unsachgemäßer Installation.
2. Eigenmächtigen Reparaturen oder Änderungen.
3. Verwendung ungeeigneter Werkzeuge.
4. Transportschäden oder selbstverschuldeten Beschädigungen.
5. Po


(EL) Modée Smart Lighting LED φωτιστικό οροφής 3CCT με χειροκίνητο διακόπτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και φυλάξτε το. Ελέγξτε ότι το φωτιστικό οροφής και τα μέρη του δεν έχουν υποστεί ζημιά. Εάν υπάρχει ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν- επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα για θέματα εγγύησης. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, ως εσωτερικής φωτισμός. Μην το χρησιμοποιείτε ως βιομηχανικό ή εμπορικό φωτισμό! Το προϊόν διαθέτει προστασία IP20 (μη αδιάβροχο). Μην το εγκαθιστάτε σε ασταθή οροφή! Μην το τοποθετείτε σε ζεστές επιφάνειες ή σε υγρό περιβάλλον! Αυτό το φωτιστικό λειτουργεί με τάση δικτύου. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης και τις προϋποθέσεις σύνδεσης. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία πριν από την εγκατάσταση. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν φέρουν ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αυτοεπισκευή, από αλλαγές ή από χρήση του προϊόντος με μη εντεταλμένα εργαλεία. Εάν το φωτιστικό δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πωλητή! Η ηχηρή φωτός μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, το σέρβις του ή από ειδικό με ανάλογη πιστοποίηση.

Αυτό το προϊόν περιέχει ηχηρή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το φωτιστικό οροφής μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία. Αφού το έχετε σκευάσει να κρυώσει εντελώς, τον καθαρίσει. Σκουπίστε το σκευάσει με ένα ελαφρύ υγρό και στη συνέχεια στεγνό πανί. Μην καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
-1x LED φωτιστικό οροφής
-3x ούλα
-3x βίδες
-1x εγχειρίδιο χρήσης



3CCT ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Η θερμοκρασία χρώματος του φωτιστικού μπορεί να ρυθμιστεί με τον χειροκίνητο διακόπτη κάτω από το κάλυμμα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 2700K (WW), 4000K (NW) και 6500K (CW). Για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, ξεβιδώστε το κάλυμμα και μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση που θέλετε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση!
2. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της εγκατάστασης. Verifiez que la lampe et ses parties ne sont pas endommagées. Vérifiez que la lampe et ses parties ne sont pas endommagées. Vérifiez que la lampe et ses parties ne sont pas endommagées. Vérifiez que la lampe et ses parties ne sont pas endommagées.
3. Σημειώστε τα σημεία διάτρησης σύμφωνα με τη βάση του φωτιστικού. Τηρήστε 3 τρύπες στα σημεία που σημειώσατε. Τοποθετήστε τα ούλα.
4. Στερεώστε τη βάση με τις βίδες.
5. Συνδέστε τα καλώδια μέσω του ακροδέκτη:
• L (Φάση) - Καφέ καλώδιο
• N (Ουδέτερο) - Μπλε καλώδιο
• ⚡ (Γείωση) - Κίτρινο-πράσινο καλώδιο
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος με τον χειροκίνητο διακόπτη.
6. Στερεώστε το κάλυμμα στη βάση με περιστροφική κίνηση.
7. Επανασυνδέστε το ρεύμα!

ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς για την εγγύηση 2 ετών! Δείτε την απόδειξη στο εξουσιοδοτημένο σέρβις! Δεν καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση:
1. Σε περίπτωση λανθασμένης τάσης ή λανθασμένης εγκατάστασης.
2. Σε περίπτωση αυτοεπισκευής ή τροποποίησης.
3. Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης.
4. Σε ζημιές από μεταφορά ή κακή χρήση.

(ES) Modée Smart Lighting Lámpara de techo LED 3CCT con interruptor manual

¡ADVERTENCIA!
Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual de usuario antes de instalar la lámpara. Verifique que la lámpara de techo y sus componentes no estén dañados. Si hay daños, no utilice el producto; póngase en contacto con el importador para la gestión de la garantía. Este producto está diseñado para uso doméstico, como iluminación interior. ¡No lo utilice como iluminación industrial o comercial! El producto tiene una clasificación IP20 (no es resistente al agua). ¡No instale esta lámpara en techos inestables! ¡No la monte sobre superficies calientes o en lugares húmedos! Esta lámpara funciona con tensión de red. La instalación debe ser realizada únicamente por un electricista autorizado de acuerdo con las normativas nacionales de instalación y las condiciones de conexión. Retire todo el embalaje antes de la instalación. El fabricante y el importador no se responsabilizan por daños causados por reparaciones propias, conexiones incorrectas o uso no autorizado. El producto no funciona correctamente, desconecte la corriente, póngase en contacto con el vendedor. La fuente de luz del cuerpo de la lámpara solo puede ser reemplazada por el fabricante, su servicio técnico o un profesional cualificado.

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

MANTENIMIENTO
La lámpara de techo puede calentarse durante el funcionamiento. Deje que el dispositivo se enfríe completamente antes de limpiarlo. Limpíelo con un paño ligeramente húmedo y luego con uno seco. ¡No limpie las partes electrónicas!

CONTENIDO DEL PAQUETE
-1x lámpara de techo LED
-3x tacos
-3x tornillos
-1x manual de usuario

INTERRUPTOR MANUAL 3CCT
La temperatura de la lámpara de techo puede ajustarse mediante el interruptor manual situado debajo del difusor. Puede elegir entre 2700K (WW), 4000K (NW) y 6500K (CW). Para seleccionar la temperatura de color deseada, desensrosque el difusor y desplace el interruptor a la posición deseada.

INSTALACIÓN
1. ¡Desconecte la corriente antes de iniciar la instalación!
2. Desmonte el difusor.
3. Marque los puntos de perforación según la base de la lámpara de techo. Perfore 3 agujeros en los puntos marcados. Inserte los tacos.
4. Fije la base de la lámpara con los tornillos.
5. Conecte los cables a través de la terminal:
• L (Fase) - Cable marrón
• N (Neutro) - Cable azul
• ⚡ (Tierra) - Cable amarillo-verde
Aquí puede ajustar la temperatura de color con el interruptor manual.
6. Fije el difusor a la base girándolo.
7. ¡Vuelva a conectar la corriente!


GARANTÍA Y REPARACIÓN
¡Guarde el comprobante de compra para la garantía de 2 años! Presente el comprobante al personal de servicio técnico. No se aplica la garantía gratuita en los siguientes casos:
1. Uso de voltaje incorrecto o instalación inadecuada.
2. Reparaciones o modificaciones propias.
3. Uso de herramientas inadecuadas.
4. Daños durante el transporte o por mal uso.

(ET) Modée Smart Lighting LED laelamp 3CCT manuall lülitaja

HOIATUS!
Palamu lugge enne paigaldamist hoolikalt läbi ohutusjuhised ja kasutusjuhend ning hoidke need alati kättes. Kontrollige, et laelamp ja selle osad poleks kahjustatud. Kui on kahjustusi, ärge kasutage toodet; võtke ühendust importijaiga garantiiteenus saamiseks. Toodet on mõeldud koduseks kasutamiseks, siseruumide valgustuseks. Ärge kasutage seda tööstusliku või äärmuslikustena! Toodet on IP20 kaitseklassiga (ei ole veekindel). Ärge paigaldage lampi ebastabiilsel laele! Ärge paigaldage seda kõrgetele pindadele ega niisketesse kohtadesse! See lamp töötab võrguvoolu all. Paigaldamine ja kasutus peavad toimuma litsentseeritud elektrik vastavalt riiklikele paigaldusnõuetele ja ühendustingimustele. Eemaldage kogu pakend enne paigaldamist. Tootja ja importija ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud omavolitselise paranduse, vale ühenduse või väärasutuse tõttu. Kui toode ei tööta korralikult, lülitage vool välja ja pöörduge müüja poole! Valgusallikat võib vahetada ainult tootja, tema teenindus või vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

See toode sisaldab valgusallikat energiklassiga F.

HOOLDUS
Laelamp võib töa käigus soojeneda. Laske seadmel enne



puhastamist täielikult jahtuda. Pühkige seadet kergelt niiske ja seejärel kuiva lapiga. Ärge puhastage elektroonilisi osi!

PAKENDI SISU
-1x LED laelamp
-3x tüübel
-3x kruvi
-1x kasutusjuhend

3CCT MANUAALNE LÜLITI
Laelambi valguse värvustemperatuuri saab muuta manuaalse lüliti abil, mis asub kupli all. Võite valida 2700K (WW), 4000K (NW) ja 6500K (CW) vahel. Soovitav värvustemperatuuri määramiseks keerake kuppel maha ja liigutage lüliti soovitud asendisse.

PAIGALDAMINE
1. Lülitage vool välja enne paigaldamise alustamist!
2. Keerake kuppel maha.
3. Märgistage puurimiskohad vastavalt laelambi alusele.
4. Puurige 3 auku märgistatud kohtadesse. Sisestage tüübid.
5. Ühendage juhtmed terminali kaudu:
• L (Faas) - Pruun juhe
• N (Null) - Sinine juhe
• ⚡ (Maas) - Kollakasroheline juhe
Siin saate manuaalse lülitiga muuta valguse värvustemperatuuri.
6. Kinnitage kuppel alusplaadile keerates.
7. Lülitage vool tagasi sisse!

GARANTII JA REMONT
Hoidke ostutšekki alles 2-aastase garantii jaoks! Esitage see teenindusse. Tasuta garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
1. Vale pinge või vale paigaldus.
2. Omapoolest parandused või muudatused.
3. Vale tööriista kasutamine.
4. Transpordi või kasutaja põhjustatud kahjustused.

(FI) Modée Smart Lighting LED kattovalaisin 3CCT manuaalisella kytkimellä

VAROITUS!
Lue turvallisuusohjeet ja käyttöopas huolellisesti ennen asenn

- L (Fazė) - Rudas laidas
 - N (Nulis) - Mėlynas laidas
 - **⚡** (Žemiminus) - Geltonai žalias laidas
- Cia galite pakeisti spalvos temperatūrą rankiniu jungikliu.
6. Prisukite gaubtą prie pagrinđio sukamuoju judesiu.
7. Įjunkite šaltinį!

GARANTUJA IR REMONTAS

Pirms užstādšanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus un lietošanas pamācību un saglabāiet tās. Pārbaudiet, lai griestu lampa un tās daļas nav bojātas. Ja ir bojājumi, neizmantojiet produktu – sazinieties ar importētāju garantijas jautājumos. Produkts paredzēts mājās lietošanai kā iekšēlu apgaismojums. Nelietojiet to kā rūpniecisku vai komerciālu apgaismojumu! Produktu aizsardzības klase – IP20 (nav ugunsizturīgs). Neuzstādiēt lampu uz nestabilēm griestiem! Neuzstādiēt to uz karstām virsmām vai mitrās vietās! Šī lampa darbojas ar tīkla spriegumu. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis saskaņā ar valsts uzstādīšanas noteikumiem. Pirms uzstādīšanas nogremdēt visu iepakojumu. Ražotājs un importētājs nav atbildīgi par bojājumiem, kas radušies pašu veiktu remontu, nepareizu pieslēgumu vai nepareizas lietošanas rezultātā. Ja produkts nedarbojas pareizi, izslēdziet strāvu un sazinieties ar pārdevēju! Gaismas avotu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisā vai kvalificēts speciālists.

Šis produkts satur gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi F.

AFKPOE

Lietošanas laikā griestu lampa var sakarst. Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist pirms tīrīšanas. Noslauciet to ar viegli mitru, pēc tam sausu drānu. Nenotīriet elektroniskās detaļās!

IEPAKOJUMA SATURS

-1x LED griestu lampa

-3x dībelis

-3x skrūvēs

-1x lietošanas pamācība

3CCT MANUĀLAIS SLĒDZIS

Griestu lampas gaismas temperatūru var mainīt, izmantojot manuālo slēdzi zem kupola. Var izvēlēties 2700K (WW), 4000K (NW) vai 6500K (CW). Lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru, atskrūvējiet kupolu un pārvietojiet slēdzi uz nepieciešamo pozīciju.

UZSTĀDĪŠANA

- Atvienojiet elektrību pirms uzstādīšanas sākuma!
- Atskrūvējiet kupolu.
- Atzīmējiet urbišanas punktus pēc lampas pamatnes. Izurbiet 3 caurumus atzīmētajās vietās, ļaujotiet dabūt.
- Piestipriniet pamatni ar skrūvēm.
- Savienojiet vadus, izmantojot spaili:
 - L (Fāze) - Brūns vads
 - N (Nulle) - Zils vads
 - **⚡** (Zemējums) - Dzeltens-zaļš vads
Seit var mainīt gaismas temperatūru ar manuālo slēdzi.
- Piestipriniet kupolu pie pamatnes, pagriežot to.
- Ieslēdziet elektrību!

GARANTUJA UN REMONTS

Saglabājiēt pirkuma čeku 2 gadu garantijai! Uzrādīt to servisa darbiniekiem! Bezmaksas garantija neattiecas uz:

- Nepareiza sprieguma vai uzstādīšanas gadījumiem.
- Pašrocīgiem remontiem vai modifikācijām.
- Nepiemērotu instrumentu lietošanu.
- Bojājumiem transportēšanas vai lietoējāa vainas dēļ.

(NL) Modee Smart Lighting LED plafondlamp 3CCT met handmatige schakelaar

WAARSCHUWING!

Lees vóór de installatie zorgvuldig de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing en bewaar deze. Controleer of de plafondlamp en de onderdelen niet beschadigd zijn. Indien beschadigd, gebruik het product niet en neem contact op met de importeur voor garantiea/handeling. Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik als binnenverlichting. Gebruik het niet als industriele of commerciële verlichting! Het product heeft een IP20-classificatie (niet waterdicht). Monteer de lamp niet aan een onstabiel plafond! Monteer het niet op hete oppervlakken of in vochtige ruimtes! Deze lamp werkt op netspanning. De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende electricien volgens de nationale installatievoorschriften en aansluitvoorwaarden. Verwijder alle verpakking vóór de installatie. De fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eigenhandige reparaties, verkeerde aansluiting of onjuist gebruik. Als het product niet goed werkt, schakel dan de stroom uit en neem contact op met de verkoper! De lichtbron in de armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens service of een gekwalificeerde professional.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

ONDERHOUD

De plafondlamp kan tijdens gebruik warm worden. Laat het apparaat volledig afkoelen vóór het schoonmaken. Veeg het af met een licht vochtige en daarna droge doek. Maak geen elektronische onderdelen schoon!

INHOUD VAN DE VERPAKKING

-1x LED plafondlamp

-3x pluggen

-3x schroeven

-1x handleiding

3CCT HANDMATIC SCHAKELAAR

De kleurentemperatuur van de plafondlamp kan worden aangepast met de handmatige schakelaar onder de diffuser. U kunt kiezen tussen 2700K (WW), 4000K (NW) en 6500K (CW). Om de gewenste kleurentemperatuur te selecteren, schroeft u de diffuser los en zet u de schakelaar in de gewenste stand.

INSTALLATIE

- Schakel de stroom uit voordat u met de installatie begint!
- Schroef de diffuser los.
- Markeer de boorgaten volgens de montageplaat van de lamp. Boor 3 gaten op de gemarkeerde plekken. Plaats de pluggen.
- Bvestig de montageplaat met de schroeven.
- Sluit de draden aan via de klems:
 - L (Fase) - Bruine draad
 - N (Nul) - Blauwe draad
 - **⚡** (Aarding) - Geel-groene draad
Hier kunt u de kleurentemperatuur aanpassen met de handmatige schakelaar.
- Bvestig de diffuser op de plaat door te draaien.
- Schakel de stroom weer in!

GARANTIE EN REPARATIE

Bewaar het aankoopbewijs voor de 2 jaar garantie! Toon het bewijs aan het servicepersoneel! Geen gratis garantie bij:

- Verkeerde spanning of foutieve installatie.
- Zelf uitgevoerde reparaties of wijzigingen.
- Gebruik van ongeschikt gereedschap.
- Schade door transport of eigen schuld.

(NO) Modee Smart Lighting LED taklampe 3CCT med manuell bryter

ADVARSEL!

Les sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen nøye før installasjon, og ta vare på dem. Kontroller at taklampen og dens deler ikke er skadet. Hvis den er skadet, må produktet ikke brukes – kontakt importøren for garanti. Produktet er beregnet for husholdningsbruk som innendørsbelysning. Ikke bruk det som industriell eller kommersiell belysning! Produktet har IP20-klassefisering (ikke vanntett). Ikke monter lampen i ustabilit tak eller monter den på varmeoverflater eller fuktige overflater! Denne lampen drives av netspenning. Installasjon må utføres av en autorisert elektriker i samsvar med nasjonale forskrifter. Fjern all emballasje før installasjon. Produzenten og importøren er ikke ansvarlige for skader som følge av egen reparasjon, feil tilkobling eller feil bruk. Hvis produktet fungerer unormalt, slå av strømmen og kontakt selgeren! Lyskilden i armaturen kan kun byttes av produsenten, serviceverkstedet eller en kvalifisert fagperson.

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

VEDLIKEHOLD

Taklampen kan bli varm under bruk. La enheten avkjøles helt før rengjøring. Tørk av med en lett fuktig og deretter tørt klut. Ikke rengjør de elektroniske delene!

PAKKEINNHold

-1x LED taklampe

-3x plugger

-3x skruer

-1x bruksanvisning

3CCT MANUELL BRYTER

Fargetemperaturen på taklampen kan justeres ved hjelp av den manuelle bryteren under dekslet. Du kan velge mellom 2700K (WW), 4000K (NW) og 6500K (CW). For å velge ønsket temperatur, skru av dekslet og flytt bryteren til ønsket posisjon.

INSTALLASJON

- Koble fra strømmen før du begynner installasjonen!
- Skru av dekslet.
- Marker borepunktene etter lampefestet. Bor 3 hull på de markerte stedene. Sett inn pluggene.
- Fest lampefestet med skruene.
- Slut ledningene via terminalen:
 - L (Fase) - Brun ledning
 - N (Nøytral) - Blå ledning
 - **⚡** (Jord) - Gulgrønn ledning
Her kan du justere fargetemperaturen med den manuelle bryteren.
- Fest dekslet til platen med en vribegreilese.
- Slå på strømmen igjen!

GARANTI OG REPARASJON

Ta vare på kjøpskvitteringen for 2 års garanti! Vis kvitteringen til servicepersonale! Gratis garanti gjelder ikke ved:

- Feil spenning eller feil installasjon.
- Eigenreparasjoner eller endringer.
- Feil bruk av verktøy.
- Skader under transport eller forårsaket av brukerfeil.

(PL) Modee Smart Lighting Lampa sufitowa LED 3CCT z ręcznym przełącznikiem

OSTRZEŻENIE!

Przed instalacją prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji bezpieczeństwa i obsługi oraz ich zachowanie. Sprawdź, czy lampa sufitowa i jej części nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia lub uszkodzenia produktu – skontaktuj się z importemr w celu obsługi gwarancyjnej. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego jako oświetlenie wewnętrzne. Nie używać jako oświetlenie przemysłowe lub komercyjne! Produkt ma klasę ochrony IP20 (nie wodoodporny). Nie montuj na niestabilnym suficie! Nie instaluj na gorących powierzchniach ani w wilgotnych miejscach! Ta lampa działa na napięciu sieciowym. Montaż powinien być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z krajowymi przepisami instalacyjnymi. Przed montażem usuń całe opakowanie. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z samodzielnych napraw, błędnego podłączenia lub niewłaściwego użytkowania. W przypadku nieprawidłowego działania produktu odłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą! Źródło światła może być wymienione tylko przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej F.

KONSERWACJA

Lampa sufitowa może nagrzewać się podczas pracy. Przed czyszczeniem odczekaj, aż całkowicie ostygnie. Przetrzyj ją lekko wilgotną, a następnie suchą ściereczką. Nie czyść elementów elektronicznych!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

-1x lampa sufitowa LED

-3x kołki

-3x śruby

-1x instrukcja obsługi

RĘCZNY PRZEŁĄCZNIK 3CCT

Temperaturę barwową lampy można regulować za pomocą ręcznego przełącznika znajdującego się pod kloszem. Można wybrać spośród 2700K (WW), 4000K (NW) i 6500K (CW). Aby ustawić wybraną temperaturę, odkręć klosz i przesuń przełącznik do odpowiedniej pozycji.

MONTAŻ

- Odkręć zasilanie przed rozpoczęciem instalacji!
- Odkręć klosz.
- Zaznacz punkty wiercenia według podstawy lampy. Wywierć 3 otwory w zaznaczonych miejscach. Wóć kołki.
- Przymocuj podstawę grubymi.
- Podłącz przewody przez łączę:
 - L (Faza) - Brązowy przewód
 - N (Neutralny) - Niebieski przewód
 - **⚡** (Ziemiennie) - Żółto-zielony przewód
Tutaj możesz zmienić temperaturę barwową za pomocą ręcznego przełącznika.
- Przymocuj klosz do podstawy ruchem obrotowym.
- Włącz zasilanie!

GWARANCJA I NAPRAWA

Zachowaj dowód zakupu dla 2-letniej gwarancji! Okaz go serwisowi! Bezpłatna gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

- Nieprawidłowego napięcia lub błędnej instalacji.
- Samodzielnych napraw lub modyfikacji.
- Użycia niewłaściwych narzędzi.
- Uszkodzeń transportowych lub z winy użytkownika.

(PT) Modee Smart Lighting Candeeiro de teto LED 3CCT com interruptor manual

AVISO!

Leia atentamente as instruções de segurança e o manual de utilização antes da instalação e guarde-o. Verifique se o candeeiro de teto e as suas partes não estão danificados. Se estiver danificado, não utilize o produto e contacte o importador para assistência de garantia. Este produto foi concebido para uso doméstico, como iluminação interior. Não utilize como iluminação industrial ou comercial! O produto tem classificação IP20 (não é à prova de água). Não instale em tetos instáveis! Não monte em superfícies quentes ou em locais húmidos! Esta lâmpada funciona com corrente elétrica de rede. A instalação deve ser feita apenas por um eletricista autorizado, de acordo com as normas nacionais de instalação e condições de ligação. Remova toda a embalagem antes da instalação. O fabricante e o importador não se responsabilizam por danos causados por reparações não autorizadas, ligações incorretas ou utilização inadequada. Se o produto funcionar de forma anormal, desligue a corrente e contacte o vendedor! A fonte de luz integrada pode ser substituída apenas pelo fabricante, pela sua assistência técnica ou por um profissional qualificado.

responsabilizam por danos causados por reparações não autorizadas, ligações incorretas ou utilização inadequada. Se o produto funcionar de forma anormal, desligue a corrente e contacte o vendedor! A fonte de luz integrada pode ser substituída apenas pelo fabricante, pela sua assistência técnica ou por um profissional qualificado.

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F.

MANUTENÇÃO

O candeeiro de teto pode aquecer durante o funcionamento. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar. Limpe com um pano ligeiramente húmido e depois seco. Não limpe as partes eletrónicas!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

-1x candeeiro de teto LED

-3x buchas

-3x parafusos

-1x manual de utilização

INTERRUPTOR MANUAL 3CCT

A temperatura de cor do candeeiro de teto pode ser ajustada através do interruptor manual localizado sob o difusor. Pode escolher entre 2700K (WW), 4000K (NW) e 6500K (CW). Para selecionar a temperatura desejada, desvrosque o difusor e mova o interruptor para a posição pretendida.

INSTALAÇÃO

- Desligue a corrente antes de iniciar a instalação!
- Desenrosque o difusor.
- Marque os pontos de perfuração conforme a base do candeeiro. Faça 3 furos nos pontos marcados. Insira as buchas.
- Fixe a base com os parafusos.
- Ligue os fios através da ficha:
 - L (Fase) - Fio castanho
 - N (Neutro) - Fio azul
 - **⚡** (Terra) - Fio amarelo-verde
Aqui pode alterar a temperatura de cor com o interruptor manual.
- Fixe o difusor à base com um movimento de rotação.
- Ligue novamente a corrente!

GARANTIA E REPARAÇÃO

Guarde o comprovativo de compra para a garantia de 2 anos! Apresente-o ao pessoal de assistência! A garantia gratuita não se aplica a:

- Uso de voltagem incorreta ou instalação inadequada.
- Reparações ou modificações não autorizadas.
- Uso de ferramentas inadequadas.
- Danos de transporte ou causados pelo utilizador.

(RO) Modee Smart Lighting Lampă de tavan LED 3CCT cu comutator manual

AVERTISMENT!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și manualul de utilizare înainte de instalare și să le păstrați. Verificați dacă lampa de tavan și piesele sale nu sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, nu utilizați produsul – contactați importatorul pentru asistență în garanție. Produsul este destinat utilizării casnice, ca iluminat interior. Nu îl utilizați ca iluminat industrial sau comercial! Produsul are clasificarea IP20 (nu este rezistent la apă). Nu instalați pe un tavan instabil! Nu montați pe suprafețe fierbinți sau în locuri umede! Această lampă funcționează la tensiune de rețea. Instalarea trebuie efectuată doar de un electrician autorizat, conform reglementărilor naționale și condițiilor de conectare. Îndepărtați toate ambalajele înainte de instalare. Producătorul și importatorul nu sunt responsabili pentru daune cauzate de reparații neautorizate, conexiuni greșite sau utilizare incorectă. Dacă produsul funcționează anormal, opriți curentul și contactați vânzătorul! Sursa de lumină poate fi înlocuită doar de producător, service-ul acestuia sau un specialist calificat.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F.

ÎNȚEȚINERE

Lampa de tavan se poate încălzi în timpul funcționării. Lăsați dispozitivul să se răcească complet înainte de curățare. Țineți-l cu o lăveță ușor umedă și apoi uscată. Nu curățați componentele electronice!

CONȚINUTUL PACHETULUI

-1x lampă de tavan LED

-3x dibluri

-3x șuruburi

-1x manual de utilizare

COMUTATOR MANUAL 3CCT

Temperatura de culoare a lămpii de tavan poate fi modificată cu ajutorul comutatorului manual aflat sub dispersor. Puteți alege între 2700K (WW), 4000K (NW) și 6500K (CW). Pentru a selecta temperatura dorită, desfiletați dispersorul și mutați comutatorul în poziția dorită.

INSTALARE

- Opriți curentul înainte de a începe instalarea!
- Desfiletați dispersorul.
- Marcați punctele de găurire după placa de montaj a lămpii. Găuriți 3 orificii conform marcajelor. Introduceți diblurile.
- Fixați placa cu șuruburile.
- Conectați firele prin terminal:
 - L (Fază) - Fir maro
 - N (Neutru) - Fir albastru
 - **⚡** (Împământare) - Fir galben-verde
Aici puteți schimba temperatura de culoare cu ajutorul comutatorului manual.
- Fixați dispersorul pe placă prin rotire.
- Reconectați curentul!

GARANȚIE ȘI REPARAȚII

Păstrați doadaa achiziției pentru garanția de 2 ani! Prezentați doadaa personalului de service! Garanția gratuită nu se aplică în cazurile:

- De tensiune incorectă sau instalare greșită.
- De reparații sau modificări neautorizate.
- De utilizare a uneiltelor necorespunzătoare.
- De deteriorări aparute în timpul transportului sau din vina utilizatorului.

(SK) Modee Smart Lighting LED stropné svietidlo 3CCT s manuálnym prepínačom

UPOZORNENIE!

Pred montážou si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na použitie a uschovajte ich. Skontrolujte, či svietidlo a jeho časti nie sú poškodené. Ak sú poškodené, výrobok nepoužívajte – kontaktujte dovozcu pre uplatnenie záruky. Výrobok je určený na domáce použitie ako vnútorné osvetlenie. Nepoužívajte ho ako priemyselné alebo komerčné osvetlenie! Výrobok má krytie IP20 (nie je vodotesný). Neinštalujte ho na nestabilný strop! Neinštalujte ho na horúce alebo vlhké povrchy! Toto svietidlo funguje na sieťové napätie. Montáž smie vykonať len kvalifikovaný elektrikár podľa národných predpisov. Pred montážou odstráňte všetky obaly. Výrobca a dovozca nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou opravou, nesprávnym zapojením alebo chybným používaním. Ak svietidlo nefunguje správne, odpojte prúd a kontaktujte predajcu! Svetelný zdroj môže vymeniť iba výrobca, jeho servis alebo kvalifikovaný odborník.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

ÚDRŽBA

Svietidlo sa počas prevádzky môže zohriať. Pred čistením nechaťe zariadenie úplne vychladnúť. Utrite ho mierne vlhkou a potom suchou handričkou. Neutierajte elektronicke časti!

OBSAH BALENIA

-1x LED stropné svietidlo

-3x hmoždinky

-3x skrutky

-1x návod na použitie

3CCT MANUÁLNY PREPÍNAČ

Teplotu farby svetidla možno meniť pomocou manuálneho prepínača umiestneného pod difúzorom. Môžete si vybrať medzi 2700K (WW), 4000K (NW) a 6500K (CW). Ak chcete nastaviť požadovanú teplotu farby, odskrutkujte difúzor a posuňte prepínač do požadovanej polohy.

INŠTALÁCIA

- Pred začatím montáže odpojte napájanie!
- Odkrutkujte difúzor.
- Označte montážne body podľa základne svetidla. Vyvŕtajte 3 otvory podľa značiek. Vložte hmoždinky.
- Priskrutkujte základňu pomocou skrutiek.
- Pripojte vodiče cez svorkovnicu:
 - L (Fáza) - Hnedý vodič
 - N (Nulový) - Modrý vodič
 - **⚡** (Zem) - Žltozelený vodič
Tu môžete zmeniť teplotu farby pomocou manuálneho prepínača.
- Naskrutkujte difúzor na základňu otáčaním.
- Znovu zapnite napájanie!

ZÁRUKA A OPRAVA

Uchovajte si doklad o kúpe kvôli 2-ročnej záruke! Predložte ho servisným pracovníkom! Bezplatná záruka sa nevzťahuje na:

- Použitie nesprávneho napätia alebo nesprávnu montáž.
- Neodborné opravy alebo úpravy.
- Použitie nevhodného náradia.
- Poškodenie počas prepravy alebo zavinené používateľom.

(SL) Modee Smart Lighting LED stropna svetilka 3CCT z ročnim stikalom

OPOZORILO!

Pred namestitvijo natančno preberite varnostna navodila in uporabniški priročnik ter ju shranite. Preverite, ali stropna svetilka in njeni deli niso poškodovani. Če so poškodovani, izdelka ne uporabljajte – obrnite se na proizvajalca. Garancija se ne uporablja – obrnite se na proizvajalca. Izdelek je zasnovan za gospodinjstvo, uporabo kot notranja razsvetjava. Ne uporabljajte ga kot industrijsko ali komercialno razsvetljavo! Izdelek ima zaščito IP20 (ni vodoodporen). Ne nameščajte ga na nestabilen strop! Ne nameščajte na vroče površine ali v vlažne prostore! Svetilka deluje na omrežno napetost. Namestitev lahko opravi le pooblaščen elektricar v skladu z nacionalnimi predpisi o namestitvi in priključbi. Pred namestitvijo odstranite vso embalažo. Proizvajalec in uvoznik ne odgovarjata za škodo, povzročeno zaradi lastnih popravil, nepravilne povezave ali napačne uporabe. Če izdelek ne deluje pravilno, izklopite napajanje in se obrnite na prodajalca! Svetlobni vir lahko zamenja samo proizvajalec, njegov servis ali usposobljen strokovnjak.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti F.

VZDRŽEVANJE

Svetilka se lahko med delovanjem segreje. Pred čiščenjem pustite napravo, da se popolnoma ohladi. Obrišite jo z rahlo vlažno in nato suho krpo. Ne čistite elektronskih delov!

VSEBINA PAKETA

-1x LED stropna svetilka

-3x vložki

-3x vijaki

-1x uporabniški priročnik

3CCT ROČNO STIKALO

Barvo temperature svetilke lahko spreminjate z ročnim stikalom, ki se nahaja pod difuzorjem. Izbrirate lahko med 2700K (WW), 4000K (NW) in 6500K (CW). Za izbiro zelene temperature barve odprite difuzor in premaknite stikalo v želeni položaj.

NAMESTITEV

- Pred začetkom namestitve izklopite elektriko!
- Odprite difuzor.
- Označite točke vrtanja glede na osnovno ploščo svetilke. Izvrtajte 3 luknje na označenih mestih. Vstavite vložke.
- Pritrdite osnovno ploščo z vijaki.
- Povežite žice preko priključka:
 - L (Faza) - Rjava žica
 - N (Neutralna) - Modra žica
 - **⚡** (Zemlinitve) - Rumeno-zelena žica
Tukaj lahko s stikalom spremenite temperaturo barve.
- S zasukano pritrdite difuzor na ploščo.
- Ponovno vklopite elektriko!

GARANCIJA IN POPRAVILO

Shranjajte račun kot dokaz o nakupu za 2-letno garancijo! Predložite ga servisnemu osebju! Brezplačna garancija ne velja za:

- Nepравilno napetost ali namestitve.
- Samostojna popravila ali spremembe.
- Uporabo neprimernih orodij.
- Poškodbe med prevozom ali zaradi napačne uporabe.

(SR) Modee Smart Lighting /LED плафонска лампа 3CCT са ручним прекидачем

УПОЗОРЕЊЕ!

Молимо Вас да пажљиво прочитате упутства за безбедност и корисничко упутство пре инсталације и сачувате их. Проверите да ли плафонска лампа и њени делови нису оштећени. Ако јесу, не користите производ – контактирајте уговорног радника гаранције. Производ је намењен за кућну употребу као унутрашње осветљење. Немојте га користити као индустријско или комерцијално осветљење! Производ има IP20 заштиту (није водоотпоран). Немојте га монтирати на нестабилан плафон! Немојте га постављати на вруће или влажне површине! Ова лампа ради на мрежни напон. Монтажу сме да изврши само овлашћени електричар у складу са националним прописима. Пре инсталације уклоните сву амбалажу. Произваљач и увозник не одговарају за штету насталу самосталним поправкама, погрешним повезивањем или неправилном употребом. Уколико производ не ради исправно, искључите струју и обратите се продавацу! Извор светлости може заменити само произвођач, његов сервис или квалификовани стручњак.

Овај производ садржи извор светлости енергетске класе Ф.

ОДРЖАВАЊЕ

Плафонска лампа може се загрејати током рада. Пре чишћења сачекајте да се уређај потпуно охлади. Обришите га благо влажном, а затим сувом крпом. Не чистите електронске делове!

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

-1x LED плафонска лампа

-3x типла

-3x шрафа

-1x упутство за употребу

3CCT РУЧНИ ПРЕКИДАЧ

Температура боје лампе може се менати помоћу ручног прекидача који се налази испод стакла. Можете одабрати 2700K (WW), 4000K (NW) или 6500K (CW). Да бисте подесили жељену температуру, одврните стакло и померите прекидач у одговарајући положај.

ИНСТАЛАЦИЈА

- Искључите струју пре почетка инсталације!
- Одврните стакло.
- Означите рупе за бушење према носачу лампе. Избушите 3 рупе на означеним местима. Уметните типле.
- Причврстите носач вијцима.
- Повежите жице преко клеме:
 - L (Фаза) - Браон жица
 - N (Нула) - Плава жица
 - **⚡** (Земља) - Жуто-зелена жица
Овде можете променити температуру боје ручним прекидачем.
- Причврстите стакло на носач окретањем.
- Поново укључите струју!

ГАРАНЦИЈА И ПОПРАВКА

Сачувајте рачун о куповини ради остваривања 2-годишње гаранције! Пружите га сервисерима! Гаранција не важи у следећим случајевима:

- Погрешан напон или неистравна инсталација.
- Самосталне поправке или измене.
- Неправилна употреба алата.
- Оштећења настала током транспорта или кривицом корисника.

(SV) Modee Smart Lighting LED taklampa 3CCT med manuell brytare

VARNING!

Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen noggrant före installation och spara dem. Kontrollera att taklampan och dess delar inte är skadade. Om de är skadade, använd inte produkten – kontakta importören för garantiärenden. Produkten är avsedd för hushållsbruk som inomhusbelysning. Använd den inte som industriell eller kommersiell belysning! Produkten har IP20-klassning (inte vattentät). Montera inte lampan i ett instabilt tak! Montera den inte på heta ytor eller i fuktiga miljöer! Den lampa drivs med nätspänning. Installation får endast utföras av en behörig elektriker enligt nationella installationsregler. Ta bort all förpackning före installation. Tillverkaren och importören ansvarar inte för skador som orsakats av egna reparationer, felaktig anslutning eller felaktig användning. Om produkten inte fungerar korrekt, stäng av strömmen och kontakta säljaren! Ljuskällan i armaturen får endast bytas av tillverkaren, dess service eller en kvalificerad tekniker.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.

UNDERHÅLL

Taklampan kan bli varm under drift. Låt apparaten svalna helt innan rengöring. Torka av den med en lätt fuktig och sedan torr trasa. Rengör inte de elektroniska delarna!

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

-1x LED taklampa

-3x pluggar

-3x skruvar

-1x bruksanvisning

3CCT MANUELL BRYTARE

Färgtemperaturen på taklampan kan ändras med den manuella brytaren under dekslet. Du kan välja mellan 2700K (WW), 4000K (NW) och 6500K (CW). För att välja önskad färgtemperatur, skruva av kupan och flytta brytaren till önskad position.

INSTALLATION

- Koppla bort strömmen innan installationen påbörjas!
- Skruva av kupan.
- Markera borrhålen enligt lampans fäste. Borra 3 hål på de markerade platserna. Sätt i pluggarna.
- Fäst lampans fäste med skruvarna.
- Anslut kablarna via kopplingsdosan:
 - L (Fas) - Brun kabel
 - N (Nolla) - Blå kabel
 - **⚡** (Jord) - Gulgrön kabel
Här kan du ändra färgtemperaturen med den manuella brytaren.
- Montera kupan på fästet genom att vrida den.
- Slå på strömmen igen!

GARANTI OCH REPARATION

Spara inköpskvittot för 2 års garanti! Visa det för servicepersonalen! Gratis garanti gäller inte vid:

<